

Барaban намотки рукавов 327.00.00.00



Барaban 327.00.00.00 предназначен для намотки гибких рукавов ДУ20.

Устанавливается на автомобильных средствах транспортировки и заправки светлых нефтепродуктов.

Обозначение при заказе:

Барaban намотки рукавов 327.00.00.00 ТУ 7563-225-75666567-2007

▲ Технические характеристики барабана для намотки рукавов


свернуть ▲

Условный проход оси, мм, не более	25	
Длина рукава, м	10	
Вид топлива	светлые нефтепродукты	
Подвод топлива	через ось вращения	
Габаритные размеры, мм	ширина (внутренняя), мм	140
	ширина (с узлами крепления), мм	250
	наружный диаметр, мм	460
Температура окружающей среды, С	-45 ... +40	
Масса, кг, не более	15	

▲ Общий вид и чертеж барабана для намотки рукавов

свернуть ▲

(нажмите для увеличения)

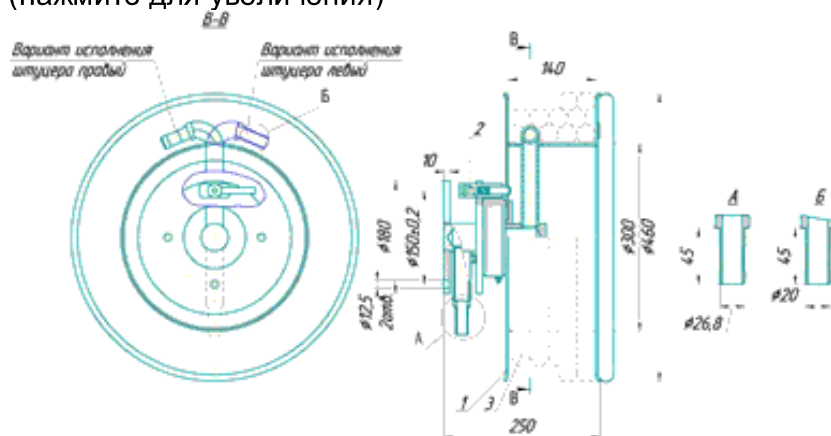

▲ Фотогалерея

свернуть ▲