



Фильтр прямой ФП



Фильтры прямые ФП предназначены для предварительной очистки нефтепродуктов и устанавливаются на технологических трубопроводах АЗС и нефтебаз.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды фильтры ФП изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Фильтры прямые ФП имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Предлагаем по ценам завода-изготовителя следующие наименования фильтров прямых ФП: **ФП-80, ФП-100, ФП-150, ФП-200, ФП-250.**


Пример обозначения при заказе: **ФП-80 У1, ТУ 3689-030-10524112-2002**, где:
80-условный проход патрубка,
У1 — климатическое исполнение.

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-030-10524112-2002, соответствует:
* Сапкон ТУ 3689-020-00217633-89


Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-24373 от 27.04.2007г.

Техническая информация на фильтр прямой ФП

Наименование параметров		ФП-80	ФП-100	ФП-150	ФП-200	ФП-250
Условный проход DN		80	100	150	200	250
Рабочее давление, кгс/см ²		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Перепад высот (а), мм		105	140	190	130	140
Габаритные размеры, мм, не более	длина L	308	310	360	500	490
	ширина	185	205	260	400	500
	высота H	353	350	450	586	614
Присоединительные размеры, мм, не более:	D	185	205	260	315	370
	D1	150	170	225	280	335
	d	18	18	18	18	18
	n, шт.	4	4	8	8	12
Масса, кг, не более		10	14	26	80	110

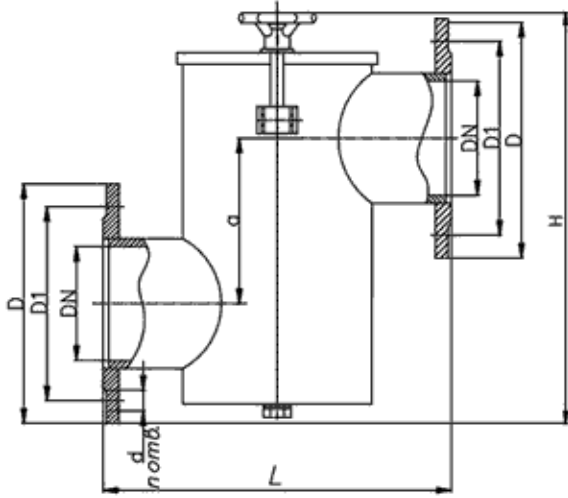

Общий вид фильтров ФП-80

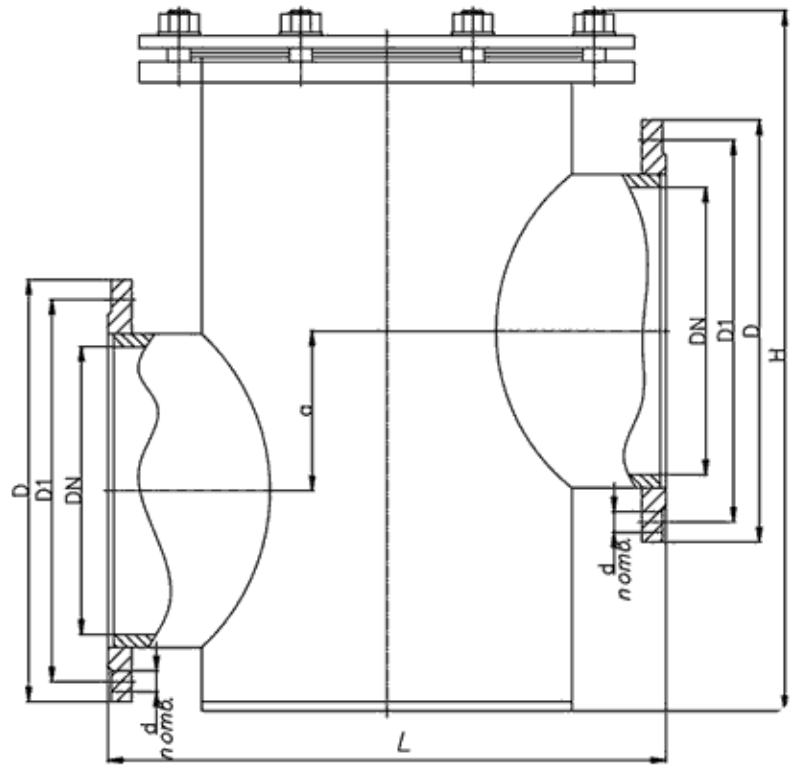

Общий вид фильтров ФП-100, ФП-150, ФП-200, ФП-250