



Фильтр сливной ФС



Фильтр сливной ФС предназначен для предварительной очистки нефти, бензина, дизельного топлива и других жидкостей от механических примесей.

Фильтр сливной является комплектующим [оборудованием для АЗС](#) и нефтебаз в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и других отраслях.

Фильтр сливной выпускается в климатическом исполнении Т, У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Пример условного обозначения при заказе: **ФС-50/16 У ТУ 3689-020-00217633-98**, где:

ФС – фильтр сливной;

50 – условный проход;

16 – рабочее давление 1,6 МПа;

У - климатическое исполнение..

Предлагаем фильтры сливные ФС по ценам завода-изготовителя.

Фильтры имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Техническая информация на фильтр сливной ФС

Наименование параметров			ФС-50	ФС-50/16	ФС-50/25	*ФС-80	ФС-80/16	ФС-80/16П	ФС-100/16	ФС-100/40
Условный проход Ду, мм			50			80			100	
Тонкость фильтрации, мкм**			80 - 200							
Рабочее давление, МПа			0,1	1,6	2,5	0,1	1,6			4
Присоедини-тельные размеры, мм, не более:	Резьбовые					G3-A				
	Флан-цевые:	Диаметр наружный, D	140	160		-	195		215	230
		Меж-центровое расстояние, D1	110	125		-	160		180	190
		Диаметр крепежного отверстия, d	14	18		-	18			22
		Количество отверстий, n	4			-	8			
Габаритные размеры, мм, не более:	Длина, L		308	320	325	314	336	336	548	545
	Высота, H		200	250	200	250	320	320	421	441
	Диаметр корпуса, D		114						219	
	h1		98	125	100	125	160	160	210,5	220,5
	h2		90					113	150	
	h3		135		130	135		113	250	
Масса, кг, не более			13	16,8	20	10,0	24,2	25,7	70	98

Наименование параметров			ФС-150	ФС-150/16ПФ	ФС-200/25	*ФСП-200	ФС-250/16	ФС-250/25	ФС-300/16	ФС-300/25	ФС-500	
Условный проход Ду, мм			150		200		250		300		500	
Тонкость фильтрации, мкм**			80-200									
Рабочее давление, МПа			2,5	1,6	2,5	2,5	1,6	2,5	1,6	2,5	0,2	
Присоедини- тельные размеры, мм, не более:	Флан- цевые:	Диаметр наружный, D	300	280	360	-	405	425	460	485	710	
		Меж- центровое расстояние, D1	250	240	310	-	355	370	410	430	650	
		Диаметр крепежного отверстия, d	26	22	26	-	26	30	26	30	33	
		Количество отверстий, n	8		12	-	12			16	20	
Габаритные размеры, мм, не более:		Длина, L	607	616	620	622	846	954	906	954	1230	
		Высота, H	573				563	784	728	805	728	1170
		Диаметр корпуса, D	273					402		426	402	820
		h1	286,5				281,5	392	364	402,5	364	585
		h2	220	260	220	260	276	300	450	300	730	
		h3	330	260	330	260	376	400	450	400	730	
Масса, кг, не более			123	114	122	104	245	282	270	324	750	


*Фильтры впускаются как с резьбовым соединением, так и с фланцевым. Фильтр сливной ФС-80 изготавливается без фланцев, с резьбовым патрубком G3-A

** Тонкость фильтрации обеспечивается фильтрующей сеткой с соответствующими ячейками.

По просьбе заказчика фильтр комплектуется фланцами, прокладкой и крепежом.

Чертеж фильтра сливного ФС

ФС-50П ФС-300П

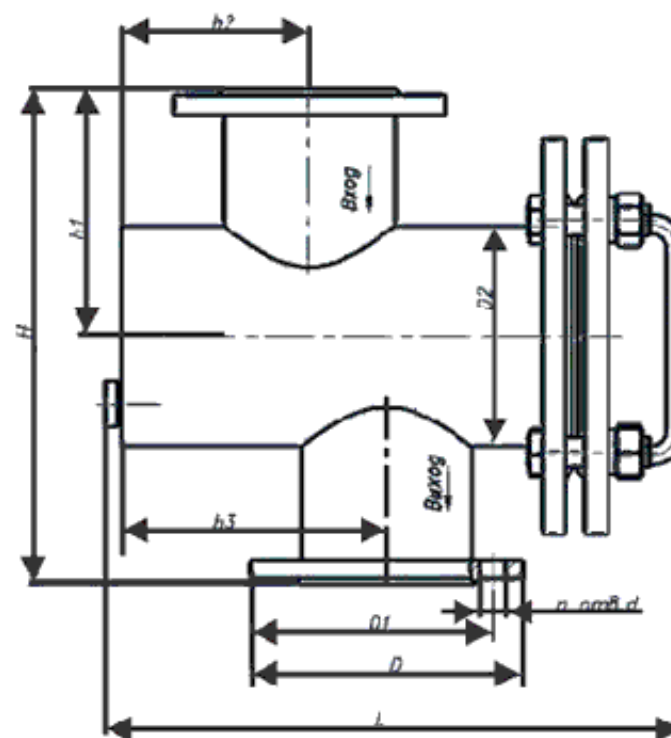

ΦC-500

