



Фильтр угловой ФУ



Фильтры угловые ФУ-50 и ФУ-50А предназначены для предварительной очистки от механических примесей нефтепродуктов.

Фильтры, в зависимости от материала, выпускаются в двух исполнениях:
со стальным корпусом ФУ-50 и с алюминиевым корпусом - ФУ-50А. Устанавливаются на линиях приемных трубопроводов резервуаров и ТРК.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды фильтры ФУ изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Предлагаем фильтры угловые ФУ-50 и ФУ-50А по ценам завода-изготовителя. Фильтры имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Пример обозначения при заказе: **ФУ- 50А У, ТУ 3689-007-10524112-2002**, где:

50 - условный проход,

А - алюминиевый корпус,

У1 - климатическое исполнение,

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-007-10524112-2006

Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-24373 от 27.04.2007г.

Техническая информация на фильтр угловой ФУ


Наименование параметров		ФП-50*
Условный проход DN		50
Габаритные размеры, мм, не более	длина L	173
	ширина В	110
	высота Н	214
Присоединительные размеры, мм, не более:	D1	110
	d	14
	n, шт.	4
Степень фильтрации, мкм, не более		200
Масса, кг, не более		4,5

* - Фильтры угловые ФУ по требованию заказчика могут быть изготовлены под фланцевое соединение «шип-паз». Во фланцах изделий выполняется «паз».

По требованию заказчика изделие может быть укомплектовано ответными фланцами по ГОСТ 12815-80.


Уплотняющие прокладки не поставляются.

Общий вид фильтр угловой ФУ-50:

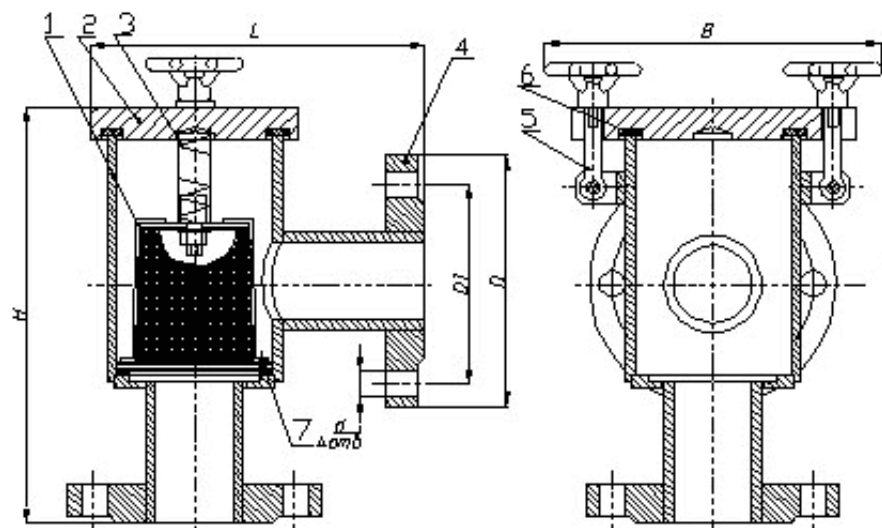

1-фильтрующий элемент; 2-крышка; 3-пружина; 4-корпус; 5-откидной болт; 6,7- прокладка

Общий вид фильтр угловой ФУ-50А:

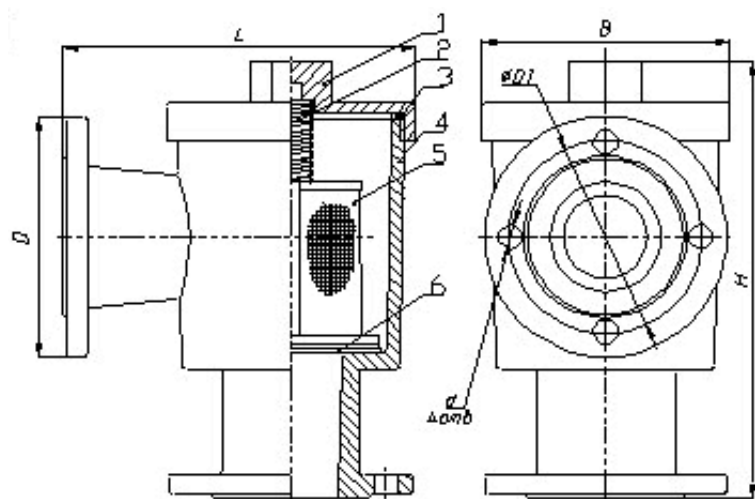

1-фильтрующий элемент; 2-крышка; 3-пружина; 4-корпус; 5-откидной болт; 6,7- прокладка