



Фильтр сетчатый ФС-IV



Фильтры сетчатые ФС-IV предназначены для установки на всасывающих линиях насосов для защиты их от грязи, окалины и посторонних предметов, после монтажа или ремонта трубопровода.

Конструкция фильтров дает возможность вынимать фильтрующую корзину после окончания процесса промывки трубопровода без демонтажа самого трубопровода.


Фильтр устанавливается перед защищаемым элементом, улавливает и собирает посторонние частицы, содержащиеся в потоке.

Степень очистки потока определяется размером ячеек в сетке фильтрующего.

Фильтр сетчатый типа ФС-IV устанавливается на трубопроводных системах от Ду50 до Ду 600 мм и рассчитан на давление 1,0 МПа.

Конструктивное исполнение фильтров сетчатых ФС-IV

Фильтр сетчатый типа ФС-IV:

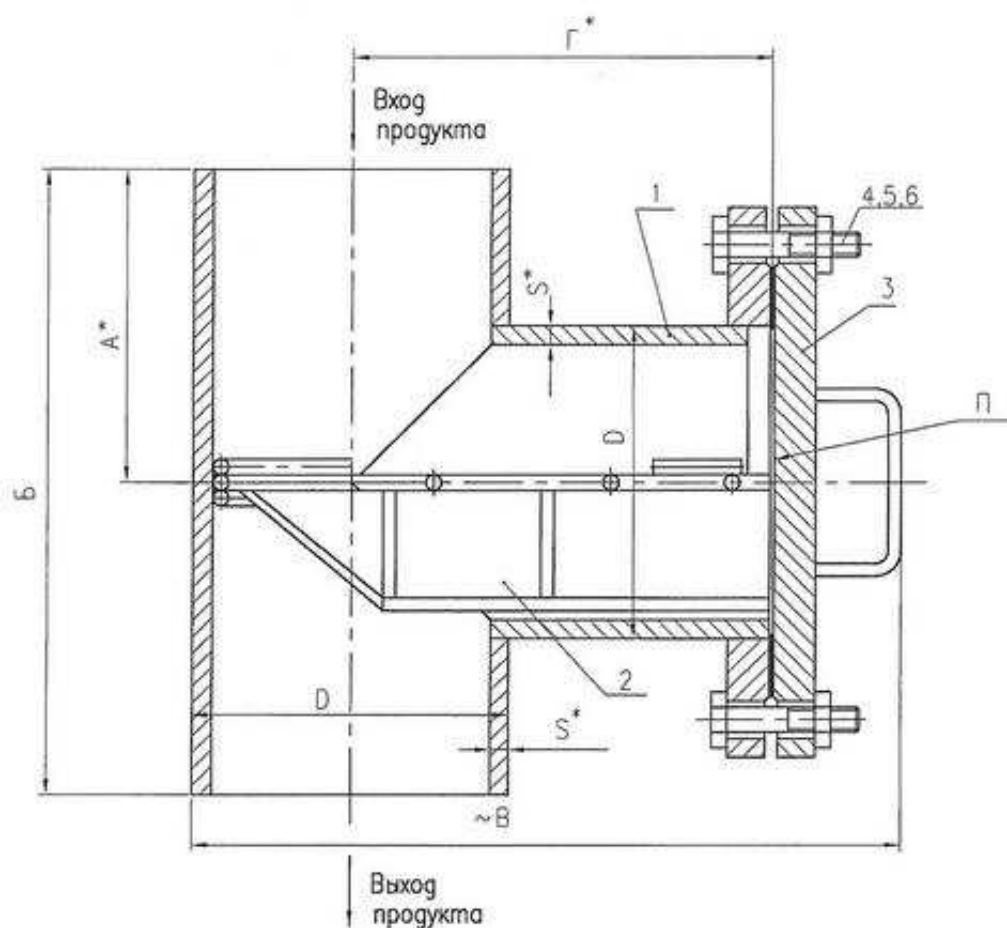

1 - корпус фильтра; 2 - фильтроэлемент; 3 - крышка фильтра..

Габаритные и присоединительные размеры фильтров сетчатых тип ФС-IV. (размеры в мм):

Обозначение фильтра	D	S*	A*	Aф*	Б*	Бф*	В*	Г*	Масса фильтра под приварку), кг*
ФС-IV-50-10	57	3	130	130	260	260	290	187	7,86
ФС-IV-80-10	89	3.5	145	145	290	290	325	208	11,77
ФС-IV-100-10	108	4	155	155	310	310	355	228	15,42
ФС-IV-150-10	159	6	180	180	360	360	425	268	31,13
ФС-IV-200-10	219	8	210	210	420	420	500	308	47,41
ФС-IV-250-10	273	10	240	240	480	480	565	338	72,5
ФС-IV-300-10	325	10	270	270	450	450	704	540	153,5
ФС-IV-350-10	377	12	310	310	520	520	804	620	224,0
ФС-IV-400-10	426	16	335	335	600	600	911	670	320,7
ФС-IV-500-10	530	12	400	400	700	700	1053	800	323,7
ФС-IV-600-10	630	12	450	450	800	800	1207	900	450,2