



Фильтр сетчатый ФС-V



Фильтры сетчатые ФС-V предназначены для установки на всасывающих линиях насосов для защиты их от грязи, окалины и посторонних предметов, после монтажа или ремонта трубопровода.

Конструкция фильтров дает возможность вынимать фильтрующую корзину после окончания процесса промывки трубопровода без демонтажа самого трубопровода.


Фильтр устанавливается перед защищаемым элементом, улавливает и собирает посторонние частицы, содержащиеся в потоке.

Степень очистки потока определяется размером ячеек в сетке фильтрующего элемента.

Фильтр сетчатый типа ФС-V устанавливается на трубопроводных системах от Ду50 до Ду 600 мм и рассчитан на давление 1,0 МПа.

Конструктивное исполнение фильтров сетчатых ФС-V

Фильтр сетчатый типа ФС-V:

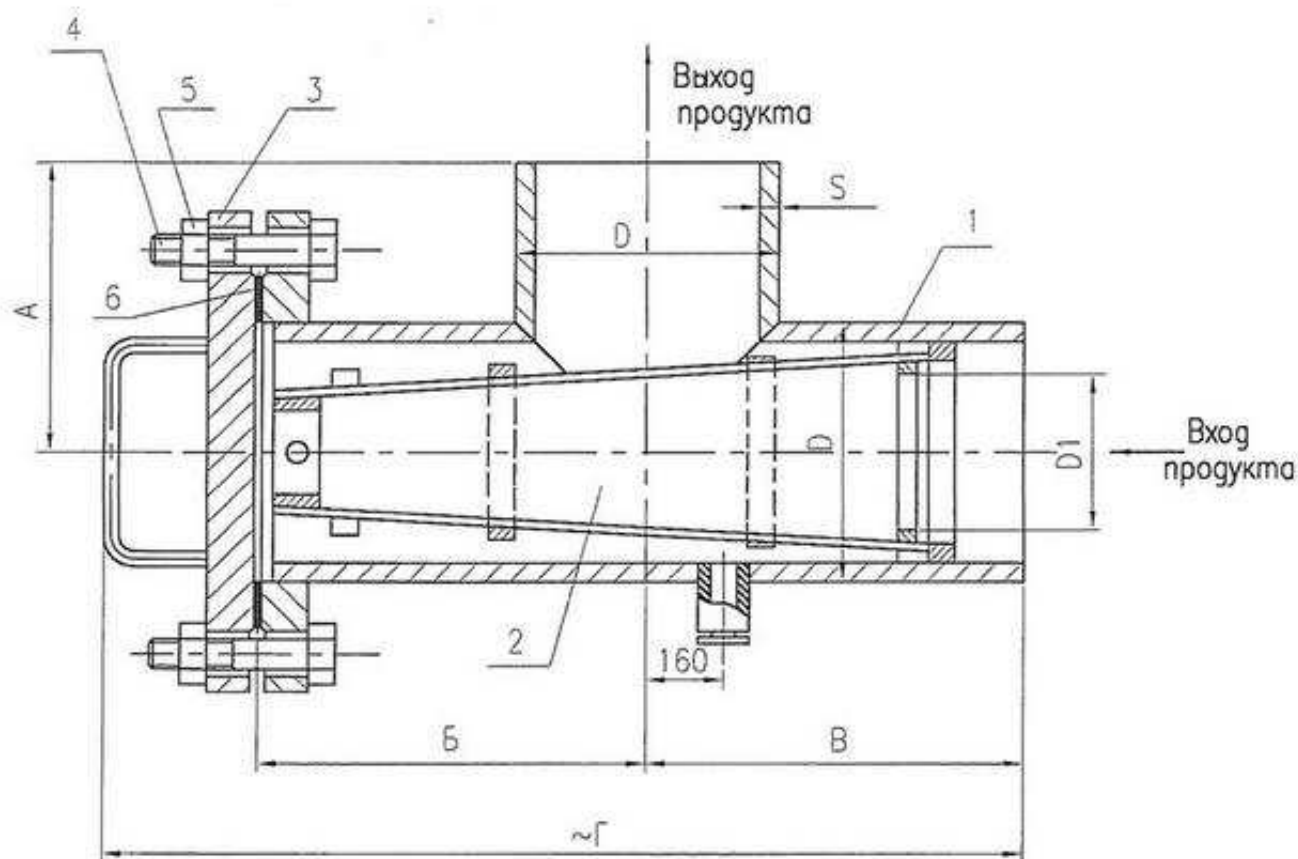

1 - корпус фильтра; 2 - фильтроэлемент; 3 - крышка фильтра; 4 - шпилька; 5 - гайка; 6 — прокладка.

Габаритные и присоединительные размеры фильтров сетчатых тип ФС-V. (размеры в мм):

Обозначение фильтра	D	S*	A*	Aф*	Б*	Бф*	В*	Г*	Масса фильтра (под приварку) кг*
ФС-V-50-10	57	3	130	130	190	190	150	412	9,0
ФС-V-80-10	89	3,5	145	145	210	210	180	460	12,8
ФС-V-100-10	108	4	155	155	230	230	200	500	17,7
ФС-V-150-10	159	6	180	180	260	260	260	592	53,8
ФС-V-200-10	219	8	210	210	300	300	300	682	56,02
ФС-V-250-10	273	10	240	240	350	350	350	772	91,0
ФС-V-300-10	325	12	280	280	380	380	420	892	161,2
ФС-V-350-10	377	12	320	320	430	430	520	1046	243,4
ФС-V-400-10	426	16	330	330	450	450	650	1198	353,6
ФС-V-500-10	530	12	400	400	540	540	810	1438	370,9
ФС-V-600-10	630	12	450	450	600	600	980	1672	526,7