



Головка присоединительная 1197.00.00.00



Головка присоединительная

1197.00.00.00 устанавливается на постах нижнего [налива автоцистерн](#) и предназначена для подключения к [обратному клапану](#) трубопровода бензовоза.

Изготовлена в соответствии со стандартом API 1004, что позволяет присоединять к ней обратные клапана (API-адаптеры) любого производителя.

Уплотнения головки изготовлены из материалов с повышенной стойкостью к износу.

Рукоятка используется для активации головки в процессе присоединения к [обратному клапану](#).

Головка присоединительная обеспечивает "сухую" стыковку, т.е. без пролива нефтепродукта.

▲ Технические характеристики головки присоединительной 1197.00.00.00


[свернуть ▲](#)

Номинальный расход, м3/час	80
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)	0,6 (6)
Условный проход, Ду, мм	100
Температура эксплуатации, С	-40 ... +50
Масса не более, кг	11

▲ Общий вид и чертеж головки присоединительной 1197.00.00.00

[свернуть ▲](#)

(нажмите для увеличения)

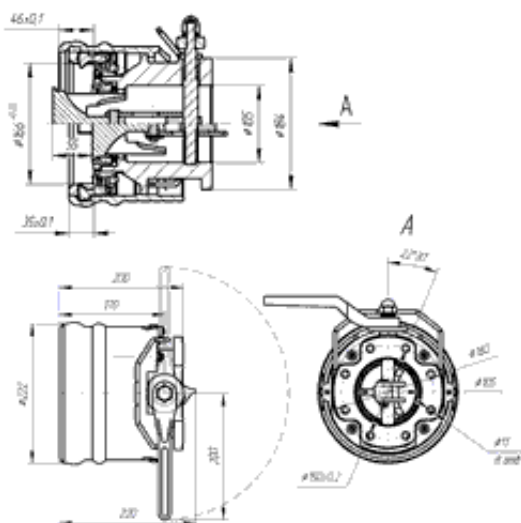

▲ Фотогалерея

[свернуть ▲](#)

