



Искрогасители ИСГ



Искрогасители ИСГ предназначены для улавливания и тушения искр продуктов горения.

Искрогасители устанавливаются на выпускных трубах автомобилей въезжающих на территорию нефтебаз.
При установке искрогаситель фиксируется хомутом.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды искрогасители ИСГ изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Искрогасители ИСГ имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Предлагаем следующие наименования искрогасителей ИСГ:

ИСГ-45, ИСГ-50, ИСГ-55, ИСГ-60, ИСГ-65, ИСГ-75, ИСГ-80, ИСГ-85, ИСГ-90, ИСГ-100, ИСГ-110, ИСГ-115, ИСГ-120, ИСГ-130, ИСГ-135, ИСГ-150, ИСГ-155, ИСГ-160, ИСГ-170, ИСГ-180, ИСГ-210.

Пример обозначения при заказе:

ИСГ-60 У1 ТУ 3689-019-10524112-2001, где:

60 - диаметр входного отверстия,

У1 - климатическое исполнение.

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-019-10524112-2001, соответствуют:

* Пенза ТУ 3689-001-24016000-2003.

Заключение о соответствии противопожарным правилам № 21 от 05.02.07г.

Разрешение Ростехнадзора РРС 00-23820 от 14.03.2007г.


Техническая информация на искрогасители ИСГ

Наименование параметров	ИСГ-45	ИСГ-50	ИСГ-55	ИСГ-60	ИСГ-65	ИСГ-75	ИСГ-80	ИСГ-85	ИСГ-90	ИСГ-100	ИСГ-110
Диаметр D, мм	90	92	114	114	114	114	114	180	180	180	180
Длина L, мм	230	237	295	295	295	295	295	340	340	340	340
Присоединительный диаметр dвн, мм	45	50	55	60	65	75	80	85	90	100	110
Масса, кг	0,65	0,69	0,69	0,98	1,02	1,1	1,11	1,6	1,9	1,7	1,97

Наименование параметров	ИСГ-115	ИСГ-120	ИСГ-130	ИСГ-135	ИСГ-150	ИСГ-155	ИСГ-160	ИСГ-170	ИСГ-180	ИСГ-210
Диаметр D, мм	180	180	180	180	217	217	252	252	258	302
Длина L, мм	340	340	340	340	345	345	365	365	365	390
Присоединительный диаметр dвн, мм	115	120	130	135	150	155	160	170	180	210
Масса, кг	2,03	1,99	2,08	2,0	2,51	2,56	3,21	3,09	3,34	3,9

Чертеж искрогасителя ИСГ

1-донышко;
2-корпус;
3-крышка;

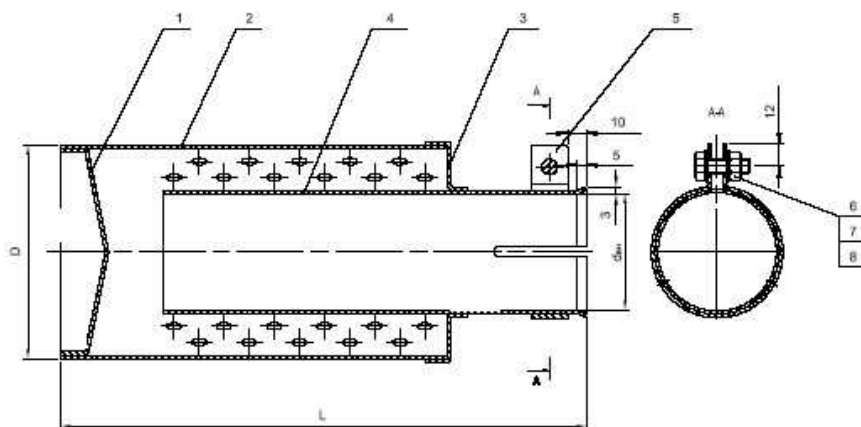

4-труба;
5-хомут;
6-болт;
7-гайка;
8-шайба.