

Клапан обратный фланцевый КОФ



Клапан обратный фланцевый КОФ предназначен для применения на трубопроводах в качестве арматуры для автоматического предотвращения смены направления потока рабочей среды на противоположное.

Как рабочая среда может использоваться вода, неагрессивные жидкости и нефтепродукты.

Допускается установка на горизонтальных и вертикальных участках трубопроводов.

Технические характеристики:

- Диапазон номинальных диаметров – 15-300 мм
- Максимальная температура – 300 С.
- Максимальное давление – 1,6 МПа.
- Тип присоединения – ГОСТ 12820-80.

Материалы, используемые в клапане:

- корпус и крышка – серый чугун;
- диск клапана, посадочное кольцо, пружина, шток – сталь-3;
- оси клапана – сталь-3;
- прокладка между корпусом и крышкой – с графитовым покрытием.

Подготовка к работе:

Перед установкой клапана необходимо:

- а) удалить смазку с деталей
- б) проверить легкость перемещения клапанов к седлам.
- в) проверить путем осмотра и при необходимости притереть впускной клапан
- г) отрегулировать клапан на нужное давление с помощью регулировочной шайбы
- д) смазать все резьбовые поверхности антикоррозийной смазкой в соответствии с ГОСТ9.014-78

Техническое обслуживание:

При эксплуатации производить осмотр клапанов в следующие сроки:


- а) в весенне-летний период не менее одного раза в месяц,
- б) при температуре ниже нуля не менее двух раз в месяц,

При профилактических осмотрах кассеты клапана необходимо промывать растворителем и продувать сжатым воздухом для снятия смолистых отложений и пыли.

▲ Основные размеры и чертеж клапана обратного КОФ

свернуть ▲

DN	D	D1	H	N	d
50	140	110	105	4	14
80	185	150	105	4	18
100	205	170	105	4	18

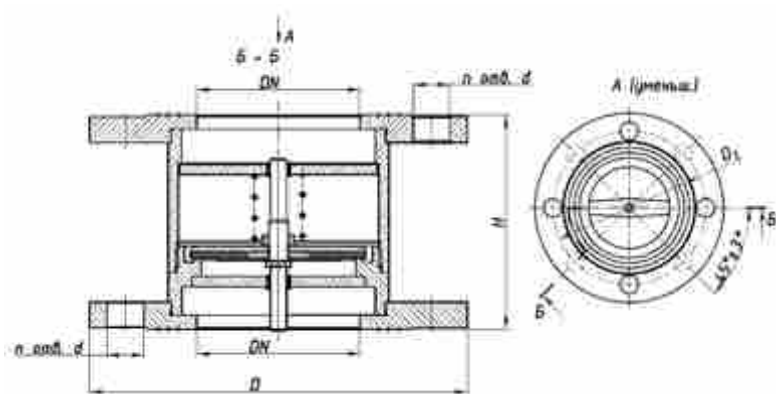

Нажмите на изображение для увеличения