

Клапан дыхательный КДМ-150К механический



Клапан дыхательный механический КДМ-150К

предназначен для герметизации газового пространства резервуаров со светлыми нефтепродуктами и регулирования давления в этом пространстве в заданных пределах с целью сокращения потерь от испарения нефтепродуктов и уменьшения загрязнения окружающей среды их парами.

В конструкцию клапана входит кассета огневого предохранителя.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Клапан дыхательный КДМ-150К имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Предлагаем по ценам завода-изготовителя следующие наименования клапана: **КДМ-150К/100**, **КДМ-150К/150**.

Пример обозначения при заказе клапана: **КДМ-150К/100 У1 ТУ 3689-100-10524112-2007**, где:

КДМ - клапан дыхательный механический,
150 - типоразмер корпуса клапана,
100 - условный проход клапана в мм,
К - конструктивное исполнение,
У1 - климатическое исполнение.

По желанию вы можете заказать к клапану дополнительное оборудование:


- прокладку и крепеж;
- ответные фланцы;
- [монтажный патрубок](#);
- [сменную кассету огнепреградителя](#).

Наша организация осуществляет поставки запасных частей и комплектующих для клапанов, выполняет [услуги](#) по диагностике и техническому обследованию, наладке, ремонту и настройке дыхательных клапанов типа КДМ.

Техническая информация на клапан дыхательный КДМ-150К

		КДМ-150К/100	КДМ-150К/150
Условный проход, DN		100	150
Давление срабатывания, Па (мм вод.ст.)		1350 - 1450 (135 - 145)	
Вакуум срабатывания, Па (мм вод.ст.), не более		100 - 150 (10 - 15)	
Пропускная способность, м ³ /ч, не менее		150	200
Габаритные размеры, мм	диаметр, В	320	320
	высота, Н	510	495
Присоединительные размеры, мм	D	205	260
	D ₁	170	225
	d	18	18
	n, шт.	4	4
Масса, кг, не более		22	

Чертеж клапана дыхательного КДМ-150К

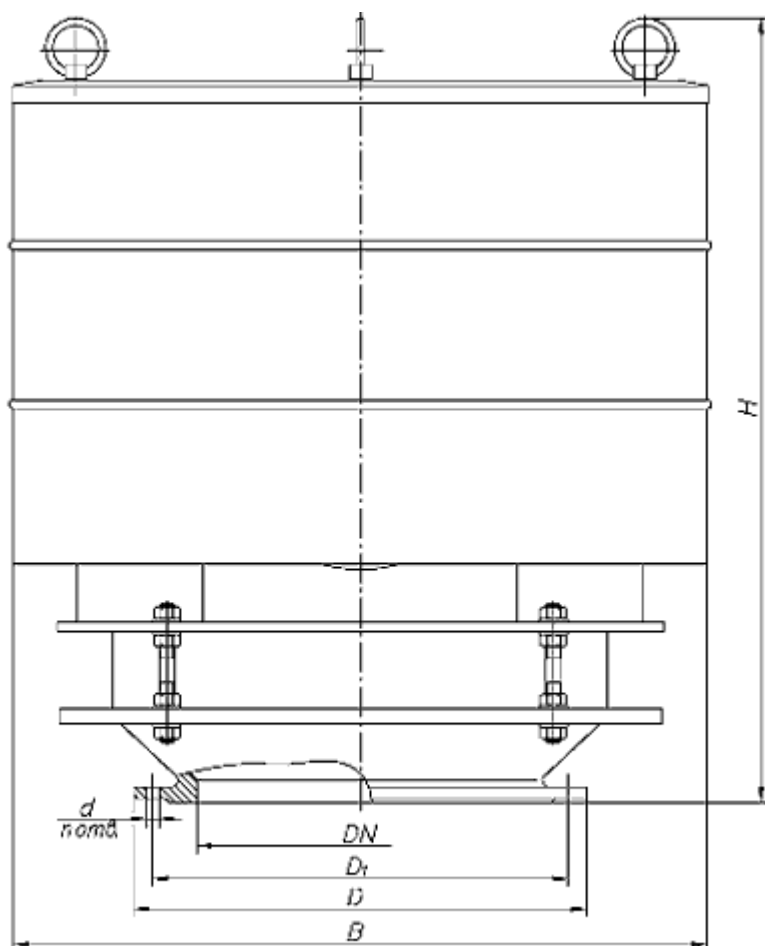

Общий вид механического дыхательного клапана

Клапаны дыхательные КДМ-150К устанавливаются на [монтажные патрубки](#) резервуаров присоединительным фланцем переходника.

Для защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и ветра клапан имеет кожух.

[Фотогалерея \(нажмите для увеличения\)](#)