



Клапан малых дыханий K5852.00.00



Клапан малых дыханий K5852.00.000 входит в систему герметичности и пожарной безопасности при транспортировке нефтепродуктов.

Предназначен для впуска(выпуска) воздуха и предотвращения понижения давления в автоцистерне при транспортировке светлых нефтепродуктов, также обеспечивает герметичность цистерны при её перекосах, вплоть до переворота.

Клапан K5852 ("грибок") является полным аналогом дыхательного клапана 03-23802 и монтируется на [крышке люка](#) бензовоза.

Пример обозначения при заказе:

Клапан K5852 малых дыханий автоцистерны ТУ 3689-153-

05806720-2000.



▲ Технические характеристики клапана K5852

свернуть ▲

Наименование параметров	Клапан K5852
Пропускная способность при избыточном давлении полного открытия, м3/ч	17...20
Рабочее избыточное давление, МПа	0,0063...0,0080
Рабочее вакуумметрическое давление, МПа	0,0025...0,0032
Избыточное давление полного открытия затвора, МПа	0,0080...0,0100
Вакуумметрическое давление полного открытия затвора, МПа	0,0032...0,0050
Температура окружающей среды, °С	-40...+50
Масса, кг	0,95

▲ Чертеж клапана K5852

свернуть ▲

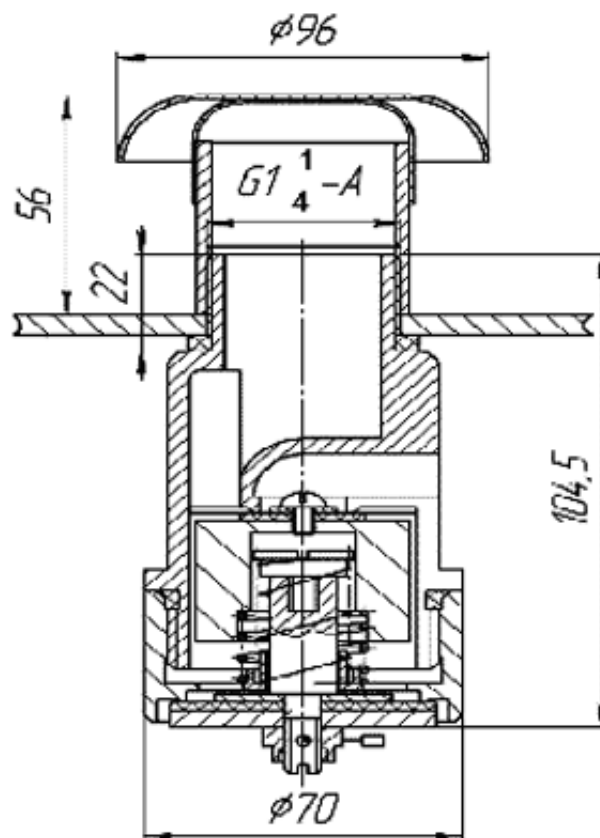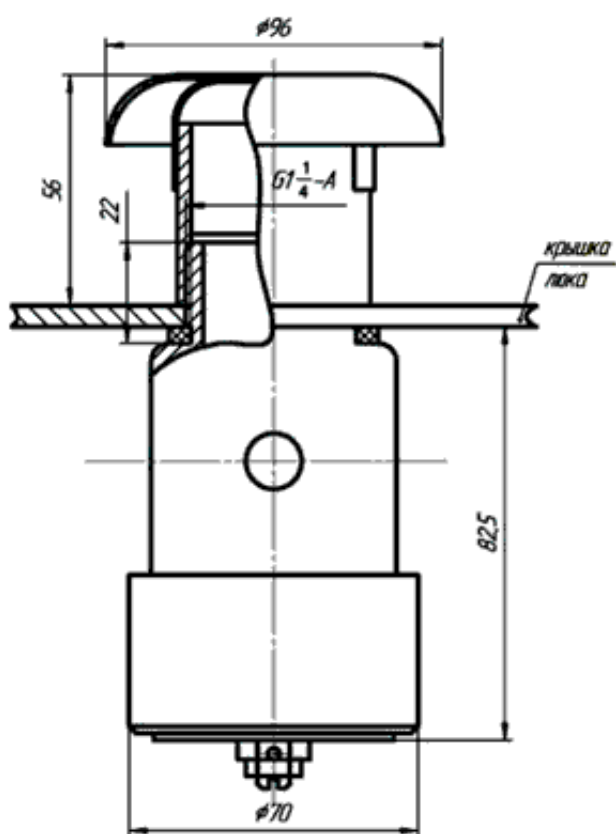

▲ Фотогалерея

свернуть ▲

