

Клапан блокировки 473.00.00.00



Клапан блокировки 473.00.00.00

предназначен для блокирования **донных клапанов**, т.е. при включении нижнего налива нельзя включить слив и наоборот.

Клапан блокировки устанавливается на **обратном клапане 918.00.00.00**.

Также клапаном блокировки комплектуется **клапан паровозврата 1021.00.00.00**.

Обозначение при заказе:

Клапан блокировки 473.00.00.00 ТУ 3689-003-75666567-2008


▲ Технические характеристики клапана блокировки 473.00.00.00

[свернуть ▲](#)

Диаметр условного прохода, мм	4	
Условное давление, МПа	0,55	
Температура окружающей среды, С	-40 ... +50	
Габаритные размеры, мм	длина	125
	ширина	66
	высота	26
Масса, не более, кг	0,25	
Масса с огненным предохранителем, не более, кг	6,5	

▲ Общий вид и чертёж клапана блокировки 473.00.00.00

[свернуть ▲](#)

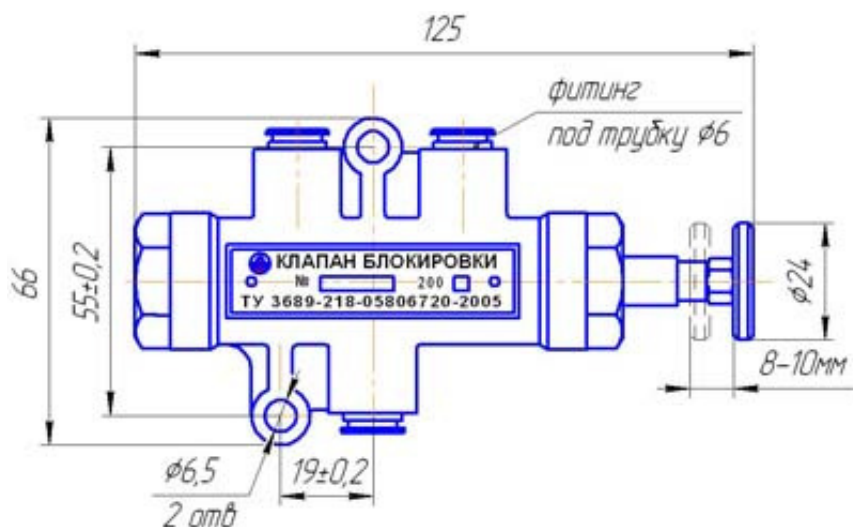

▲ Фотогалерея

[свернуть ▲](#)

