



Клапан дыхательный КДМ-200



Клапан дыхательный механический КДМ-200 предназначен для герметизации газового пространства резервуаров со светлыми нефтепродуктами и регулирования давления в этом пространстве в заданных пределах с целью сокращения потерь от испарения нефтепродуктов и уменьшения загрязнения окружающей среды.

В конструкцию клапана входит кассета огневого предохранителя.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Клапан дыхательный КДМ-200 имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Предлагаем по ценам завода-изготовителя следующие наименования клапана:
КДМ-200/100, КДМ-200/150, КДМ-200/200, КДМ-200/250.

Пример обозначения при заказе клапана: **КДМ-200/150 У1 3689-100-10524112-2007**, где:
150 - условный проход клапана,
У1 - климатическое исполнение.

По желанию вы можете заказать к клапану дополнительное оборудование:

- прокладку и крепеж;
- ответные фланцы;
- [монтажный патрубок](#).

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-100-10524112-2007, соответствует:

*Сапкон КДМ1-150 ТУ 26-02-1111-94;

*АОМЗ КДМа-150(КДМа-200) ТУ 3689-004-03467856-2004;


*НГМ Групп КДМ1-150 ТУ 3689-019-79167039-2006.

Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-29813 от 10.06.2008г.

Наша организация осуществляет поставки запасных частей и комплектующих для клапанов, выполняет [услуги](#) по диагностике и техническому обследованию, наладке, ремонту и настройке дыхательных клапанов типа КДМ.

Техническая информация на клапан дыхательный КДМ–200

		КДМ-200/100	КДМ-200/150	КДМ-200/200	КДМ-200/250
Условный проход, Ду, мм		100	150	200	250
Рабочее давление, Па (мм вод.ст.), не более		2000 (200)	2000 (200)	2000 (200)	2000 (200)
Рабочий вакуум, Па (мм вод.ст.), не более		250 (25)	250 (25)	250 (25)	250 (25)
Давление срабатывания, Па (мм вод.ст.), не более		1450 (145)	1450 (145)	1450 (145)	1450 (145)
Вакуум срабатывания, Па (мм вод.ст.), не более		100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)
Пропускная способность, м ³ /ч, не менее		150	200	220	250
Габаритные размеры, мм	длина L	546	546	580	546
	ширина	500	500	500	500
	высота Н	652	610	616	615
Присоединительные размеры, мм	D	205	260	315	370
	D ₁	170	225	280	335
	d	18	18	18	18
	n, шт.	4	4	4	6
Масса, кг, не более		30			33

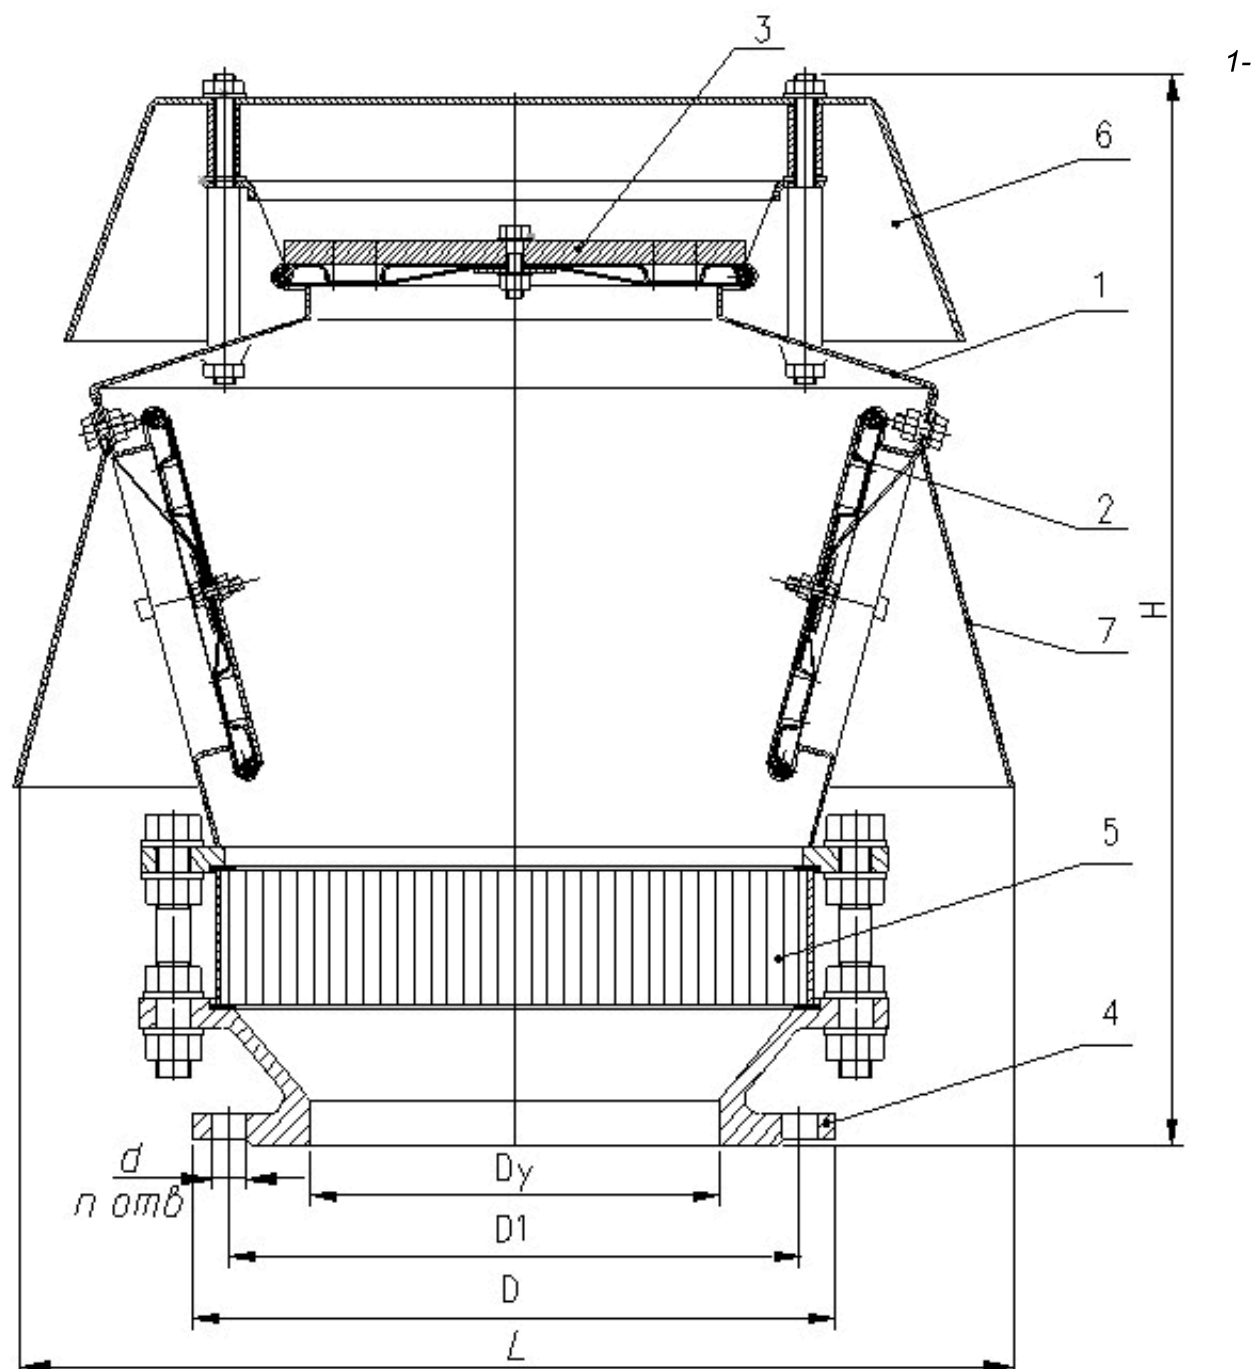

- корпус;
 2-тарелка вакуума;
 3-клапан давления;
 4-присоединительный фланец;
 5-огневой предохранитель;
 6-крышка;
 7-козырек

Клапаны дыхательные КДМ-200 устанавливаются на **монтажные патрубки** резервуаров присоединительным фланцем переходника 4.

Для защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и ветра клапан имеет крышку 6 и два козырька 7 для вакуумных затворов.