



Клапан дыхательный КДС-1500М



Клапан дыхательный КДС-1500М предназначен для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами и регулирования давления в этом пространстве в заданных пределах с целью сокращения потерь от испарения нефтепродуктов и уменьшения загрязнения окружающей среды.

В конструкцию клапана входит кассета огневого предохранителя.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Предлагаем клапан дыхательный КДС-1500М по ценам завода-изготовителя. Клапан имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Пример обозначения при заказе клапана:

КДС-1500М/350 УХЛ1 ТУ 3689-100-10524112-2007, где:

350- условный проход клапана, У1 - климатическое исполнение.

По желанию вы можете заказать к клапану дополнительное оборудование:

- [отражатель дисковый](#);
- прокладку и крепеж;
- ответные фланцы;
- [монтажный патрубок](#).

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-100-10524112-2007

* ОКП 368912;

* Защищен патентом РФ.


Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-29813 от 10.06.2008г.

Наша организация осуществляет поставки запасных частей и комплектующих для клапанов, выполняет [услуги](#) по диагностике и техническому обследованию, наладке, ремонту и настройке дыхательных клапанов типа КДС.

Техническая информация на клапан дыхательный КДС-1500М

		КДС-1500М/150	КДС-1500М/200	КДС-1500М/250	КДС-1500М/350	КДС-1500М/500
Условный проход, Ду, мм		150	200	250	350	500
Рабочее давление, Па (мм вод.ст.), не более		2000 (200)	2000 (200)	2000 (200)	2000 (200)	2000 (200)
Рабочий вакуум, Па (мм вод.ст.), не более		250 (25)	250 (25)	250 (25)	250 (25)	250 (25)
Давление срабатывания, Па (мм вод.ст.), не более		1600 (160)	1600 (160)	1600 (160)	1600 (160)	1600 (160)
Вакуум срабатывания, Па (мм вод.ст.), не более		150 (15)	150 (15)	150 (15)	150 (15)	150 (15)
Пропускная способность, м ³ /ч, не менее		450	750	1000	1300	1500
Габаритные размеры, мм	диаметр	678	678	678	678	678
	высота Н	547	556	574	580	598
Присоединительные размеры, мм	D	260	315	370	485	640
	D ₁	225	280	335	445	600
	d	18			22	
	п, шт.	4		6		16
Масса, кг, не более		97	99	97	97	92

Чертеж клапана дыхательного КДС-1500М

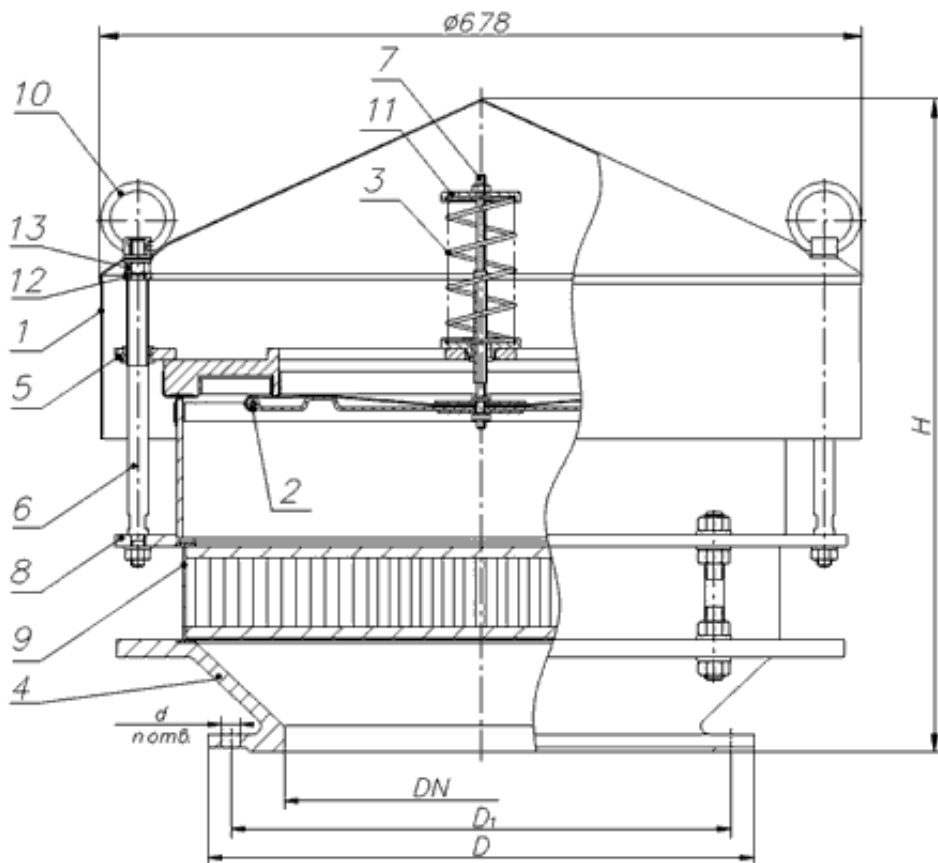

Клапаны дыхательные КДС-1500М устанавливаются на монтажные патрубки резервуаров присоединительным фланцем переходника. Для защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и ветра клапан имеет кожух.

- 1- кожух,
- 2- клапан вакуума,
- 3- пружина,
- 4- переходник,
- 5- клапан давления,
- 6- направляющая,
- 7- стержень,
- 8- корпус в сборе,
- 9- огнепреградитель,
- 10- рым-гайка,
- 11- гайка регулировочная,
- 12- кольцо,
- 13- гайка.