



Клапан дыхательный КДС-3000К



Клапан дыхательный механический КДС-3000К со встроенным огнепреградителем предназначен для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами и регулирования давления в этом пространстве в заданных пределах с целью сокращения потерь от испарения нефтепродуктов и уменьшения загрязнения окружающей среды.

Клапаны устанавливаются на **монтажный патрубок** на крыше резервуара.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Клапан дыхательный КДС-3000К имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Предлагаем по ценам завода-изготовителя следующие наименования клапана:

КДС-3000К/250, КДС-3000К/350, КДС-3000К/500.

Пример обозначения при заказе клапана: **КДС-3000К/250 УХЛ1 ТУ 3689-100-10524112-2007**, где:
250 - условный проход клапана, мм; УХЛ1 - климатическое исполнение.

По желанию вы можете заказать к клапану дополнительное оборудование:

- **отражатель дисковый**;
- прокладку и крепеж;
- ответные фланцы;
- **монтажный патрубок**.

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-100-10524112-2007, соответствует:

* АОМЗ ТУ 3689-022-03467856-2003;


* НГМ Групп ТУ 3689-011-79167039-2006.

Наша организация осуществляет поставки запасных частей и комплектующих для клапанов, выполняет **услуги** по диагностике и техническому обследованию, наладке, ремонту и настройке дыхательных клапанов типа КДС.

Техническая информация на клапан дыхательный КДС-3000К

		КДС-3000К/250	КДС-3000К/350	КДС-3000К/500
Условный проход, Ду, мм		250	350	500
Рабочее давление, Па (мм вод.ст.), не более		2000 (200)	2000 (200)	2000 (200)
Рабочий вакуум, Па (мм вод.ст.), не более		250 (25)	250 (25)	250 (25)
Давление срабатывания, Па (мм вод.ст.), не более		1600 (160)	1600 (160)	1600 (160)
Вакуум срабатывания, Па (мм вод.ст.), не более		150 (15)	150 (15)	150 (15)
Пропускная способность, м ³ /ч, не менее		1100	2400	3000
Габаритные размеры, мм	диаметр D	940	940	940
	высота H	975	1040	975
Присоединительные размеры, мм	D ₁	335	445	600
	d	18	22	
	n, шт.	6		16
Масса, кг, не более		245		

Чертеж клапана дыхательного КДС-3000К

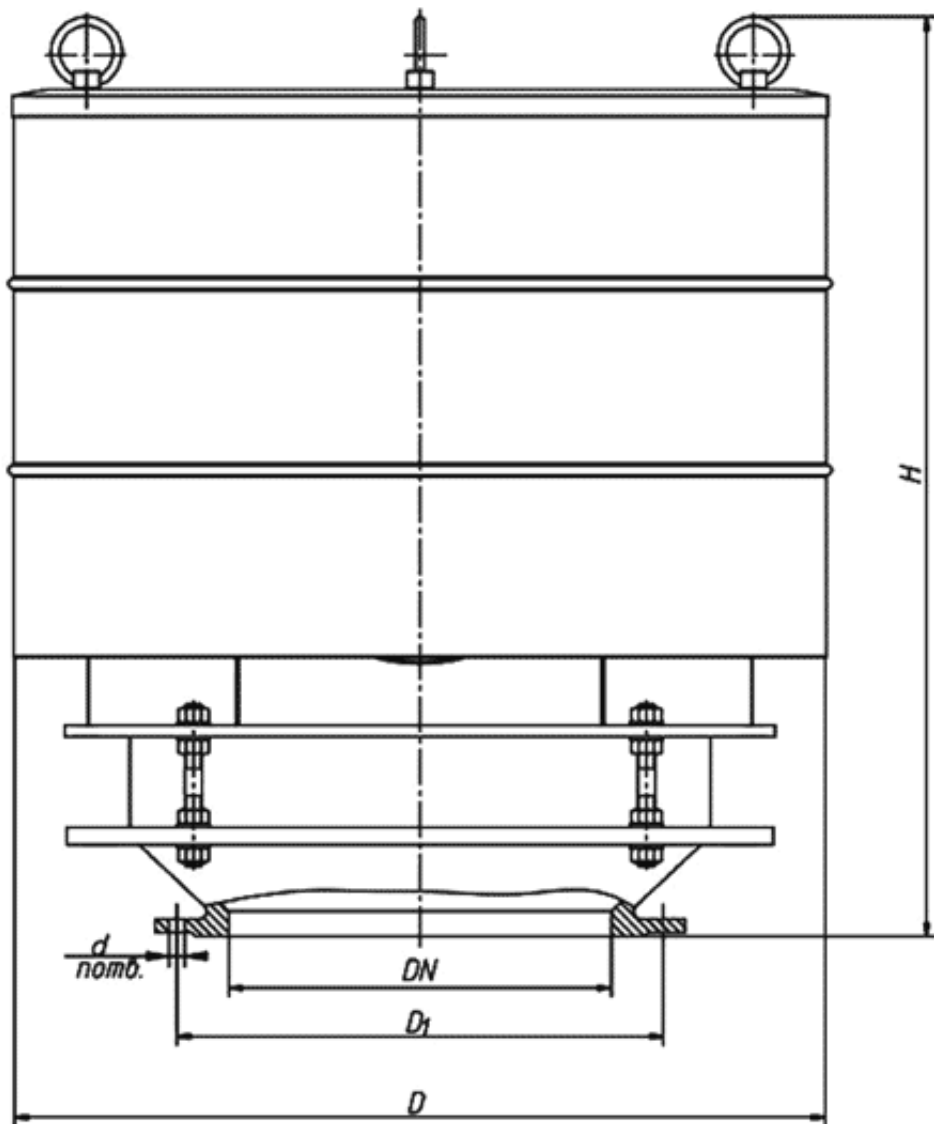

Клапаны дыхательные КДС-3000К устанавливаются на **монтажные патрубки** резервуаров присоединительным фланцем переходника.