



Клапан дыхательный закрытого типа КДЗТ



Клапан дыхательный закрытого типа КДЗТ, предназначен для герметизации газового пространства резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов и регулирования давления в этом пространстве в заданных пределах с целью сокращения потерь от испарения нефтепродуктов и уменьшения загрязнения окружающей среды.

Клапаны используются в закрытых газоуравнительных системах. Конструкция предусматривает осуществление "вдоха" и "выдоха" через одно и то же отверстие, соединенное с помощью фланцев с газоуравнительной системой.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Клапан дыхательный КДЗТ имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Предлагаем по ценам завода-изготовителя следующие наименования клапана: **КДЗТ-50А, КДЗТ-100А, КДЗТ-150А.**

Пример обозначения при заказе клапана: **КДЗТ-50А У1 ТУ 3689-081-10524112-2005**, где:

50 - условный проход клапана;

А – алюминиевый корпус;

У1 – климатическое исполнение.

По желанию вы можете заказать к клапану дополнительное оборудование:

- прокладку и крепеж;
- ответные фланцы;
- [монтажный патрубок](#).

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-081-10524112-2005, соответствует:

*Сапкон ТУ 3689-015-00217633-97.


Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-23820 от 14.03.2007г.

Наша организация осуществляет поставки запасных частей и комплектующих для клапанов, выполняет [услуги](#) по диагностике и техническому обследованию, наладке, ремонту и настройке дыхательных клапанов.

Техническая информация на клапан дыхательный КДЗТ

		КДЗТ-50А	КДЗТ-100А	КДЗТ-150А
Условный проход, Ду, мм		50	100	150
Рабочее давление, Па (мм вод.ст.), не более		1000 (100)	1000 (100)	2400 (240)
Рабочий вакуум, Па (мм вод.ст.), не более		250 (25)	250 (25)	270 (27)
Давление срабатывания, Па (мм вод.ст.), не более		900 (90)	900 (90)	2000 (200)
Вакуум срабатывания, Па (мм вод.ст.), не более		150 (15)	150 (15)	270 (27)
Пропускная способность, м ³ /ч, не менее		22	120	200
Габаритные размеры, мм	длина L	170	220	302
	ширина	140	232	270
	высота H	176	271	288
Присоединительные размеры, мм	D	140	205	260
	D ₁	110	170	225
	d	14	18	
	n, шт.	4		8
Масса, кг, не более		3,2	6,5	13

Чертеж клапана дыхательного КДЗТ

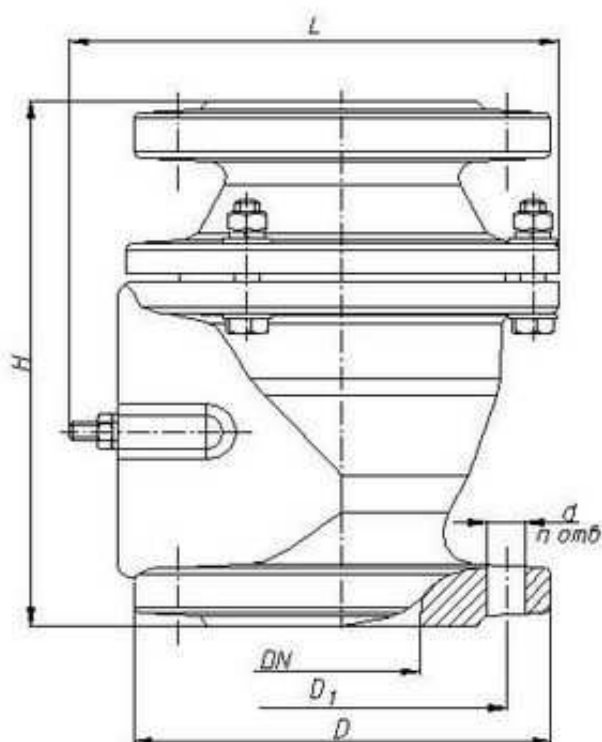

Клапаны дыхательные КДЗТ устанавливаются на монтажные патрубки на крыше резервуаров присоединительным фланцем переходника.