



Клапан обратный 918.00.00.00



Клапан обратный 918.00.00.00 применяется при наливке светлых нефтепродуктов в автоцистерну и предназначен для герметичного соединения с [присоединительной головкой](#) наливного устройства отрезка трубопровода, идущего от [клапана донного](#) до приборного шкафа управления бензовоза.

Изготовлен в соответствии со стандартом API 1004 и подходит к муфтам нижнего слива всех производителей.

Клапан комплектуется пылезащитной крышкой для защиты от механических повреждений или засорения присоединительной части клапана.

Может оснащаться пневматическим [клапаном блокировки](#), который позволяет исключить ошибку оператора наливного поста.

Соединение обратного клапана с [присоединительной головкой](#) наливной установки обеспечивает "сухую" стыковку.

Обозначение при заказе:
Клапан обратный 918.00.00.00
ТУ 3689-002-75666567-2008



▲ Техническая информация на клапан обратный 918.00.00.00


свернуть ▲

Номинальный расход, м3/час	120
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)	0,8 (8)
Условный проход, Ду, мм	100
Температура эксплуатации, С	-40 ... +50
Масса не более, кг	8

▲ Общий вид и чертеж клапана обратного 918.00.00.00

свернуть ▲

(нажмите для увеличения)

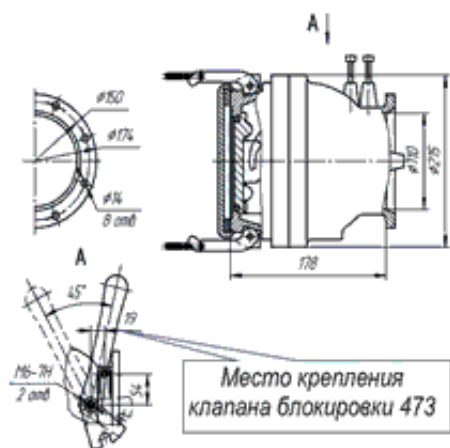

▲ Фотогалерея

свернуть ▲

