

Клапан отсечной 117.00.00.00



Клапан отсечной 117.00.00.00
предназначен для
пневмоуправления
ограничителем уровня налива,
донными и дыхательными
клапанами.

Клапан выполняет логическую
функцию "Да" - "Нет", т.е. служит
для подачи на выход одного
пневмосигнала и отсечки его
при подаче запорного давления
с другой стороны.

Корпус клапана изготовлен из алюминия. что повышает его надежность даже при эксплуатации в условиях низких температур.

Устанавливается на автомобильных средствах транспортирования и заправки светлых нефтепродуктов.

Клапаны комплектуются надежными итальянскими цанговыми фитингами Camozzi.

Все приборы полностью проходят испытания на специализированных стендах, проходя проверку на герметичность и работоспособность.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнении У категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Сжатый воздух, вырабатываемый компрессором двигателя автомобиля должен быть:

- отфильтрован от 80% до 90%;
- относительной влажности от 40% до 70%;
- давление $0,55 \pm 0,03$ МПа.

Обозначение при заказе:

Клапан отсечной 117.00.00.00 ТУ 3689-001-83014583-2008

▲ Технические характеристики клапана отсечного 117.00.00.00


свернуть ▲

Диаметр условного прохода, мм	4	
Условное давление, МПа	0,55	
Габаритные размеры, мм	длина	110
	ширина	20
	высота	50
Масса, не более, кг	0,4	

▲ Общий вид и чертеж клапана отсечного 117.00.00.00

свернуть ▲

(нажмите для увеличения)

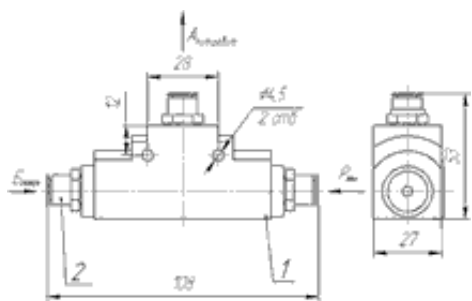

Σημειώσεις



1-κωδικός, 2-αριθμός 0/100 από παρτίδα 461