




Колесо вихревое насоса СВН-80, СЦЛ-20-24

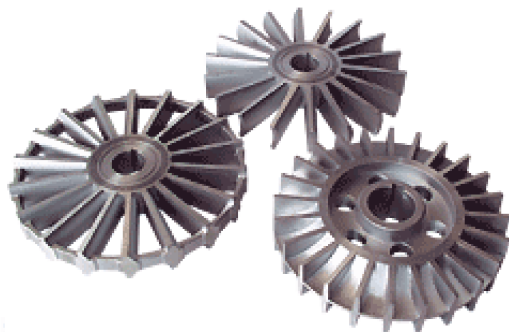

Вихревое колесо СВН-80 является рабочим колесом одноступенчатого насоса СВН-80. Выпускается в двух исполнениях: с перемычками и без перемычек.

Вихревое колесо СЦЛ-20-24 является рабочим колесом II-ой ступени двухступенчатого насоса СЦЛ-20-24.

Колеса вихревые предназначены для перекачки чистых, без механических примесей жидкостей.

Предлагаем колеса вихревые для насосов по ценам завода-изготовителя. Колеса имеют всю необходимую

документацию и соответствующую сертификацию.

Пример обозначения при заказе: **СВН-80, ТУ 3689-029-10524112-99.**

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-029-10524112-99


Разрешение госгортехнадзора России 45РТ № 007385 от 06.08.01.

Техническая информация на колеса вихревые

Наименование	СВН-80	СЦЛ-20-24
Рабочая частота вращения, об/мин	1 450	1450
Высота Н, мм, не более	30	40
Диаметр D, мм, не более	218	200
Диаметр отверстия d, мм	30	40
Масса, кг, не более	1,5	2,0
Материал	Алюминиевый сплав	

Чертеж колеса вихревые насоса

Общий вид колеса вихревого СВН-80:

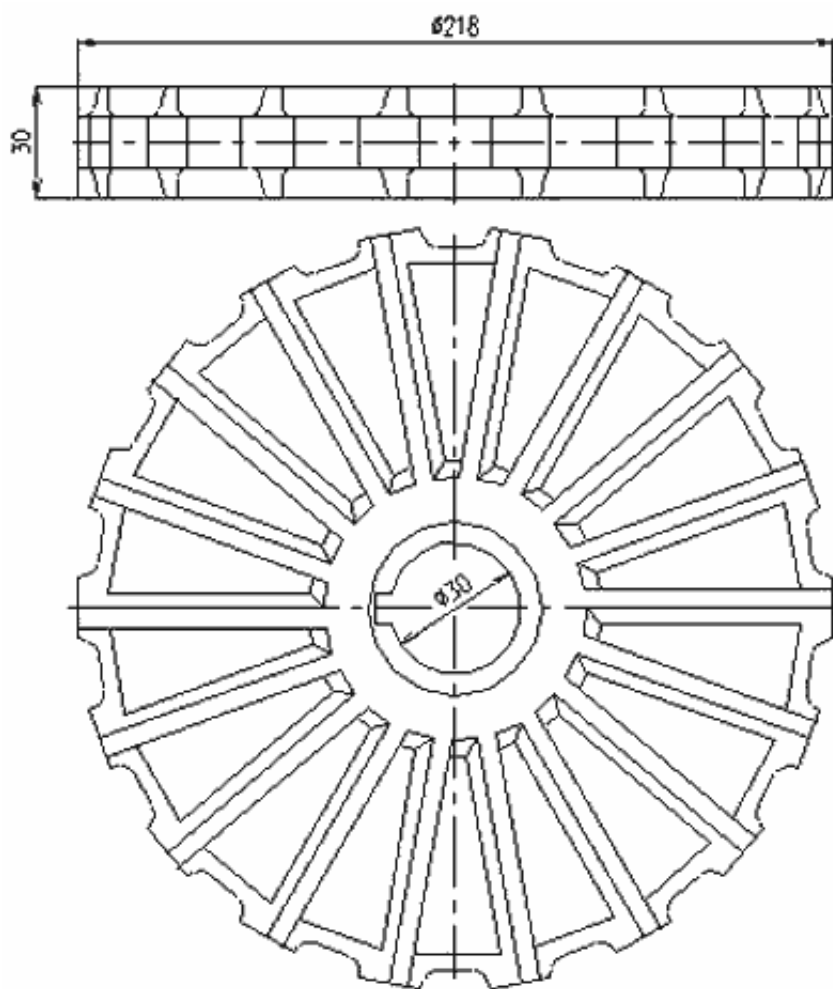

Общий вид колеса вихревого СЦЛ-20-24:

