

Люки технологических отсеков




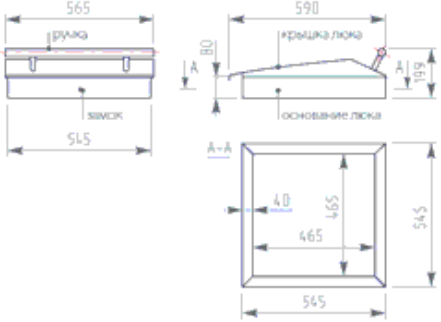
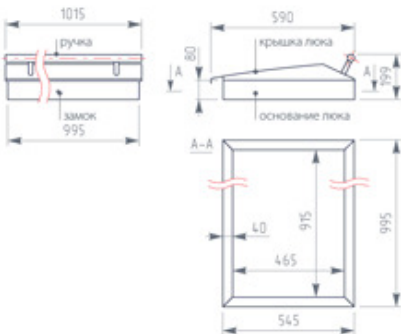
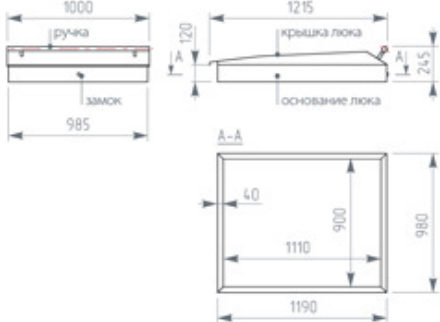
Люк технологического отсека резервуара служит для предотвращения несанкционированного доступа к технологическому оборудованию резервуара и защиты от атмосферных осадков.

Люк устанавливается на верхнюю часть технологического отсека через любой герметизирующий материал и крепится к нему саморезными винтами.

Крышка закрывается на замок. Цвет покрытия - по заказу потребителя. Возможно изготовление люков по индивидуальным размерам заказчика.

Люк изготовлен из листового алюминия толщиной 2-2,5 мм с полимерным покрытием. В эконом-варианте доступен люк с некрашеной прямой крышкой.

Конструкция изделия включает амортизатор, ограничитель подъема и упорную стойку для фиксации крышки люка в открытом (вертикальном) положении и защиты от ветра.

Люк технологического отсека (ВН 465*465)	Люк технологического отсека (ВН 915*465)	Люк технологического отсека (ВН 1110*900)
		
		
<p>Обозначения на схеме: 1. крышка люка 2. основание люка 3. ручка 4. замок</p>		