




Люк-лаз ЛЛ

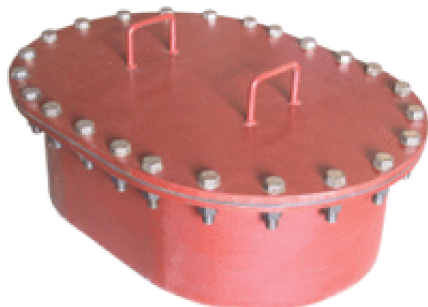

Люк-лаз ЛЛ предназначен для внутреннего осмотра, ремонта или очистки вертикального стального резервуара.

Люки-лазы изготавливаются в 2-х исполнениях: круглые: ЛЛ-500, ЛЛ-600, ЛЛ-800 и овальные ЛЛ-600х900.

Люк ЛЛ устанавливается на вертикальной стенке стального резервуара и приваривается к корпусу через усиливающую накладку.

По требованию заказчика люк-лаз может комплектоваться поворотным устройством (П).

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люк-лаз ЛЛ изготавливается в исполнении У и УХЛ1 категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Предлагаем люк-лаз ЛЛ по ценам завода-изготовителя. Люк имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Пример обозначения при заказе: **ЛЛ-600П, УХЛ1 ТУ 3689-058-10524112-2006**, где:

600 - условный проход,

П – конструктивное исполнение люков с поворотным устройством,

УХЛ1 - климатическое исполнение.

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-058-10524112-2006, соответствует:

* Сапкон ТУ 3689-013-00217633-97;

* АОМЗ ТУ 3689-019-034-67856-2001.

Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-24373 от 27.04.2007г.

Техническая информация на люк-лаз ЛЛ

Наименование параметров		Круглый			Овальный
		ЛЛ-500	ЛЛ-600	ЛЛ-800	ЛЛ-600х900
Размеры лаза, мм		500	600	800	600х900
Габаритные размеры, мм, не более	диаметр наружный D	640	755	975	-
	длина L	665	780	985	1076
	высота H	450	440	440	440
	высота патрубка h	332	322	320	315
Размеры усиливающей накладки, мм, не более	SxB	-	-	-	1260х1800
	B	1260	1260	1640	-
Масса, кг, не более		189	215	434	290

Чертеж люка-лаза ЛЛ

Общий вид люка-лаза ЛЛ:

