

## Люк замерный ЛЗ



**Люки замерные ЛЗ** предназначены для отбора проб и замера уровня нефтепродуктов и подтоварной воды в резервуарах нефтебаз и АЗС.

Модификация «М» выполнена с уменьшенной металлоёмкостью, модификация «В» - с латунной вставкой.

Замерные люки ЛЗ-50 монтируются на патрубке DN50 посредством резьбового присоединения 2".

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Люки замерные ЛЗ имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Предлагаем по ценам завода-изготовителя следующие наименования люка замерного ЛЗ:  
**ЛЗ-50, ЛЗ-80, ЛЗ-100, ЛЗ-150.**


Пример обозначения при заказе: **ЛЗ-150В УХЛ1 ТУ 3689-002-10524112-2006**, где:

150 - условный проход,  
В - исполнение с латунной вставкой,  
УХЛ1 - климатическое исполнение.

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-002-10524112-2006, соответствует:



- \* Салкон ТУ 26-02-1033-86;
- \* АОМЗ ТУ 3689-010-03467856-2001;
- \* НГМ Групп ТУ 3689-017-79167039-2006;
- \* СЗНРО ТУ 3689-003-56510196-2009;
- \* ЗАО «АЗС Технология» ТУ 3689-007-43512348-2016.

| ▲ Техническая информация на люк замерный ЛЗ |            |       |       |        | свернуть ▲ |
|---------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|------------|
| Наименование параметров                     |            | ЛЗ-50 | ЛЗ-80 | ЛЗ-100 | ЛЗ-150     |
| Диапазон условного прохода хлопушек DN      |            | 50    | 80    | 100    | 150        |
| Габаритные размеры, мм, не более:           | диаметр, D | 800   | 185   | 205    | 260        |
|                                             | ширина, L  | -     | 218   | 275    | 315        |
|                                             | высота, H  | 71    | 151   | 141    | 185        |
| Присоединительные размеры, мм               | D          | -     | 185   | 205    | 260        |
|                                             | D1         | -     | 150   | 170    | 225        |
|                                             | d          | -     | 18    | 18     | 18         |
|                                             | n, шт      | -     | 4     | 4      | 8          |
| Масса, кг, не более                         |            | 1,2   | 1,8   | 3,5    | 3,3        |

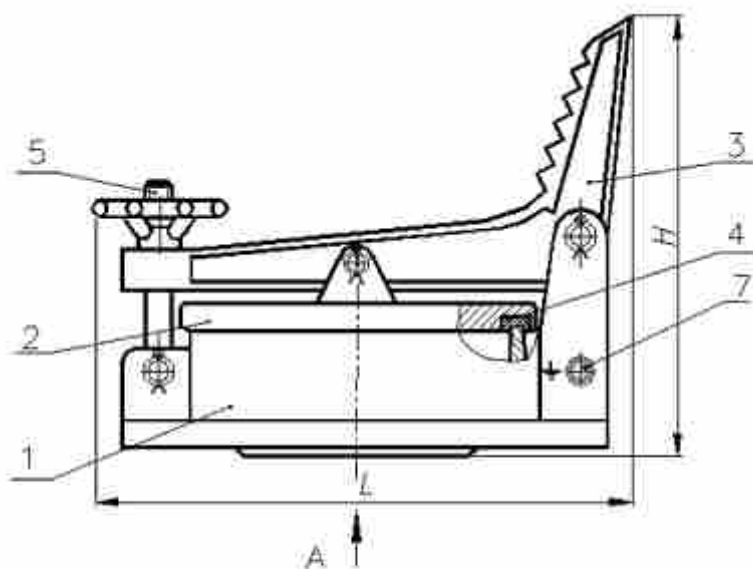

- 1 - корпус;
- 2 - крышка;
- 3 - педаль;
- 4 - резиновая прокладка;
- 5 - откидной болт с гайкой;
- 6 - латунная вставка (для исполнения В);
- 7 - винт заземления

Корпус люка в нижней части имеет фланец, которым он устанавливается на **монтажный патрубок** резервуара.

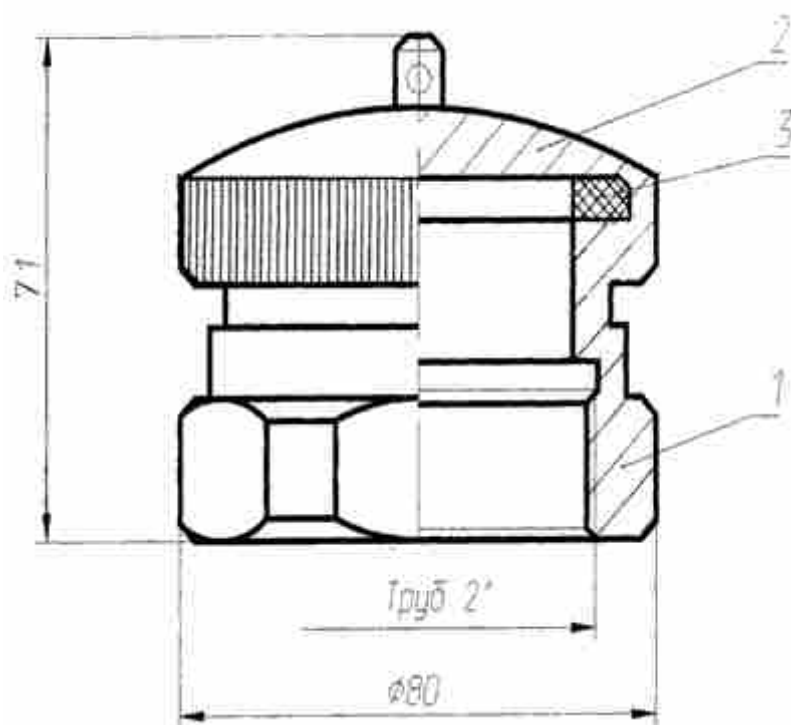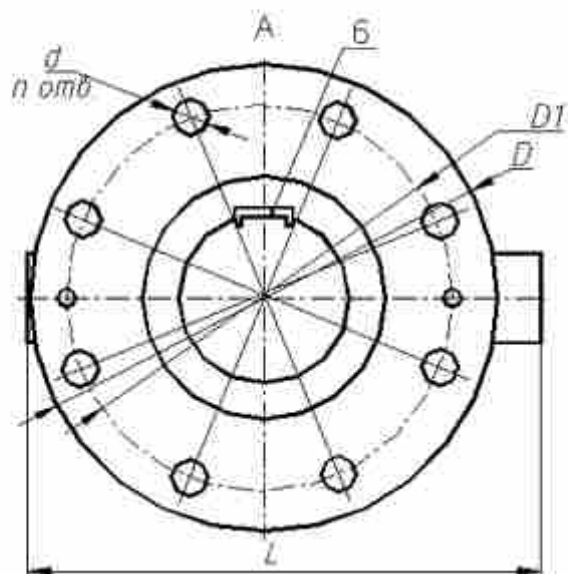

Люк замерный ЛЗ-50 состоит из:  
корпуса 1,  
крышки 2,  
уплотнения 3

Присоединительный размер –  
трубная резьба 2"