



Молотки искробезопасные

Молотки искробезопасные




Молотки искробезопасные предназначены для проведения ремонтных работ на АЗС и нефтебазах, а также во взрывоопасных помещениях.

ТУ 3689-034-10524112-99

Предлагаем по ценам завода-изготовителя следующий перечень наименований молотков искробезопасных: **0,5 кг; 0,8 кг; 1 кг; 2 кг; 5 кг.**

Чертеж и характеристики молотков искробезопасных

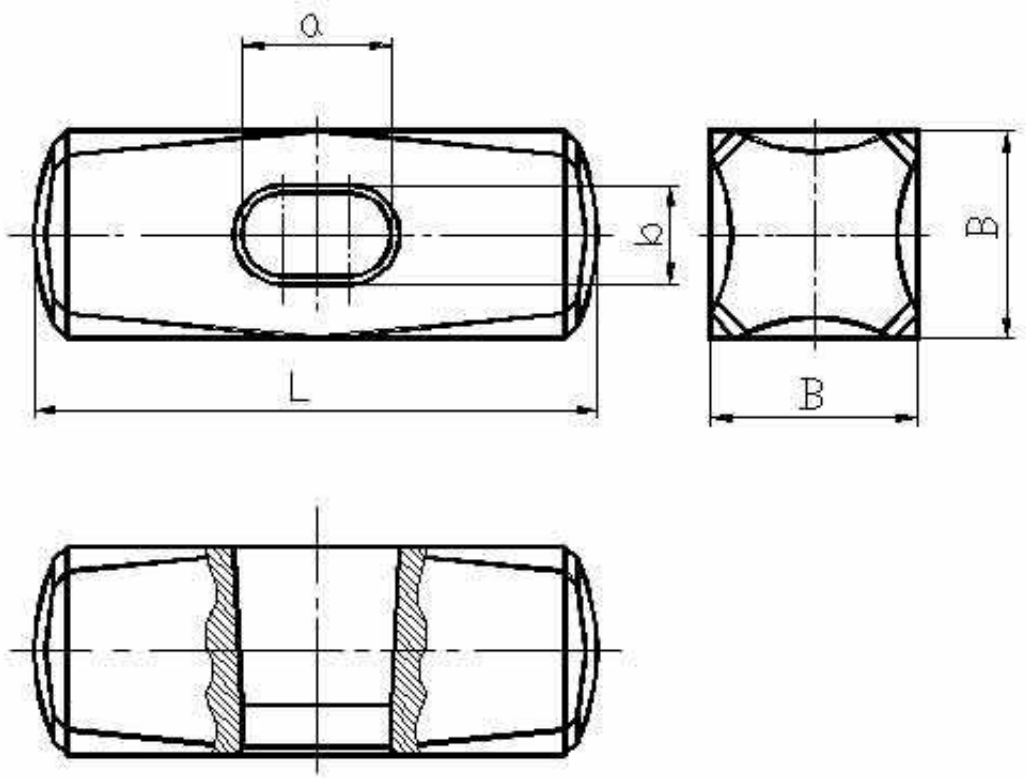

0,5 кг:

Медный: $a = 25\text{мм}$; $b = 14\text{мм}$; $B = 29\text{мм}$; $L = 84\text{мм}$.

Алюминиевый: $a = 36\text{мм}$; $b = 21\text{мм}$; $B = 49\text{мм}$; $L = 113\text{мм}$.

0,8 кг:

Медный: $a = 28\text{мм}$; $b = 16\text{мм}$; $B = 33\text{мм}$; $L = 94\text{мм}$.

Алюминиевый: $a = 36\text{мм}$; $b = 21\text{мм}$; $B = 54\text{мм}$; $L = 134\text{мм}$.

1 кг:

Медный: $a = 36\text{мм}$; $b = 21\text{мм}$; $B = 46\text{мм}$; $L = 124\text{мм}$.

Алюминиевый: $a = 45\text{мм}$; $b = 26\text{мм}$; $B = 74\text{мм}$; $L = 175\text{мм}$.

2 кг:

Медный: $a = 36\text{мм}$; $b = 21\text{мм}$; $B = 46\text{мм}$; $L = 124\text{мм}$.

Алюминиевый: $a = 45\text{мм}$; $b = 26\text{мм}$; $B = 74\text{мм}$; $L = 175\text{мм}$.

5 кг:

Медный: $a = 45\text{мм}$; $b = 26\text{мм}$; $B = 63\text{мм}$; $L = 160\text{мм}$.

Алюминиевый: $a = 50\text{мм}$; $b = 30\text{мм}$; $B = 103\text{мм}$; $L = 225\text{мм}$.