


Патрубок вентиляционный периферийный ПВР-П

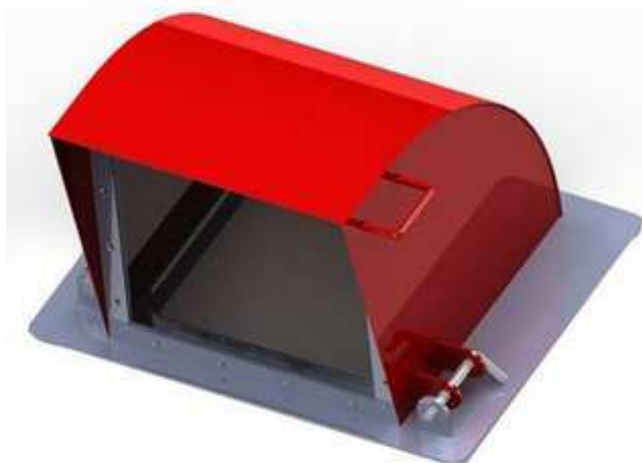

Патрубок вентиляционный резервуарный периферийный ПВР-П используется для вентиляции надпонтонного пространства для уменьшения загазованности. Специальная конструкция ПВР-П защищает резервуар от попадания внутрь посторонних предметов.

Предназначен для установки на вертикальных цилиндрических резервуарах с понтонем, используемых для хранения нефтепродуктов.

Согласно п 3.9.16 ПБ 03-605-03 в стационарной крыше или стенке резервуара с понтонем предусмотрены вентиляционные патрубки, расположенные по периметру на расстоянии

не более 10 м друг от друга (но не менее двух), и один патрубок в центре. Общая открытая площадь этих патрубков должна составлять не менее 0.06 м² на 1 м диаметра резервуара.

Вентиляция надпонтонного пространства резервуаров осуществляется за счет естественного движения воздуха через корпус патрубка ПВР-П.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды данные вентиляционные патрубки изготавливаются в исполнении УХЛ и У категория размещения I по ГОСТ 15150-69.

Патрубки вентиляционные ПВР-П имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Предлагаем по ценам завода-изготовителя следующие наименования патрубка вентиляционного ПВР-П:

ПВР-П-250, ПВР-П-350, ПВР-П-500, ПВР-П-1000.

Пример условного обозначения при заказе патрубка ПВР-П:

ПВР-П-0.3-3000 УХЛ 1 ТУ 3689-003-56510196-2009, где:

0.3 – площадь вентиляционного проёма, м²;

1100 – пропускная способность, м³/ч;


УХЛ – климатическое исполнение;

1 – категория размещения.

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-051-10524112-2006

Техническая информация на патрубок вентиляционный ПВР-П

Обозначение	ПВР-П-250	ПВР-П-350	ПВР-П-500	ПВР-П-1000
Эквивалентный диаметр цилиндрического патрубка, мм	250	350	500	1000
Пропускная способность, не менее, м ³ /ч	1100	2400	3000	4500
Площадь вентиляционного проема, м ²	0.06	0.12	0.3	0.9
Габаритные размеры, мм	700x430x450	850x500x450	1000x800x675	1400x1200x900
Присоединительные размеры: приварка по контуру	700x375	850x485	1000x650	1400x1200
Масса (указана для исполнения У), не более, кг	35	50	70	95

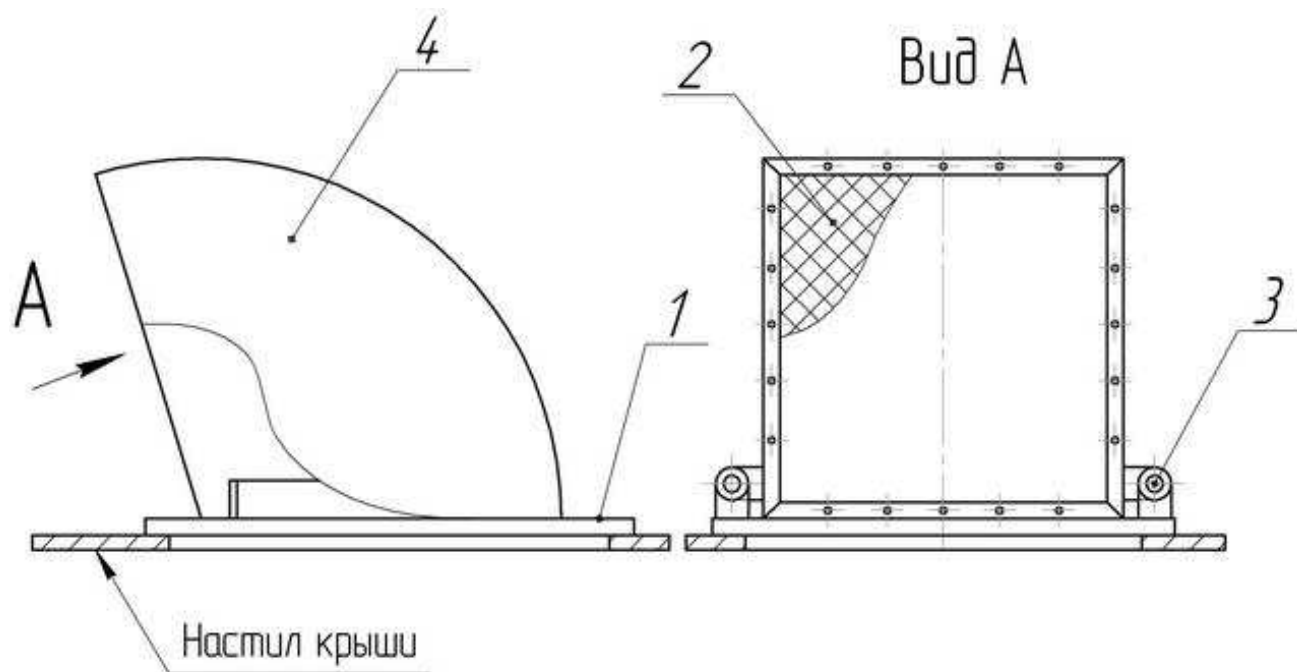

Патрубок ПВР-П состоит из следующих компонентов:

- Погодный кожух (4),
- Присоединительный фланец (1), устанавливаемый на ответный патрубок резервуара,
- Сетка защитная (2) из нержавеющей стали с размерами ячейки 10x10 мм,
- Кронштейны крепления (3), на которые производится установка погодного кожуха.