



Пробоотборники ПО-1 и ПО-2



Пробоотборники ПО-1 и ПО-2 предназначены для отбора проб нефтепродуктов из резервуаров нефтебаз и АЗС.

Пробоотборник ПО-1 предназначен для отбора пробы дизельного масла.
Пробоотборник ПО-2 предназначен для отбора пробы светлых нефтепродуктов.

Пробоотборники безопасны в эксплуатации и соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды пробоотборники изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1

по ГОСТу 15150-69.

Предлагаем пробоотборники ПО по ценам завода-изготовителя. Пробоотборники имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Пример обозначения при заказе:

ПО - 1 У1, ТУ 3689-009-10524112-2006, где: У1 - климатическое исполнение.


ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-009-10524112-2006

Техническая информация на пробоотборник ПО

Наименование параметров		ПО-1	ПО-2
Габаритные размеры, мм, не более:	диаметр, D	74	72
	высота, H	250	215
Полезный объем пробоотборника, дм ³ , не более		0,52	0,45
Масса, кг, не более		1,15	1,2

Общий вид пробоотборников ПО

Общий вид пробоотборника ПО-1

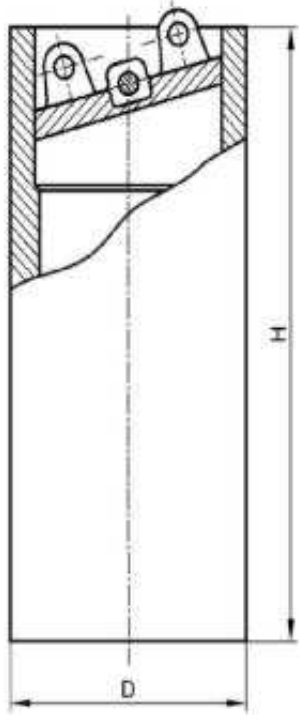

Общий вид пробоотборника ПО-2

