




Сигнализаторы многоканальные CM2



Сигнализатор для двух емкостей
CM2-2М

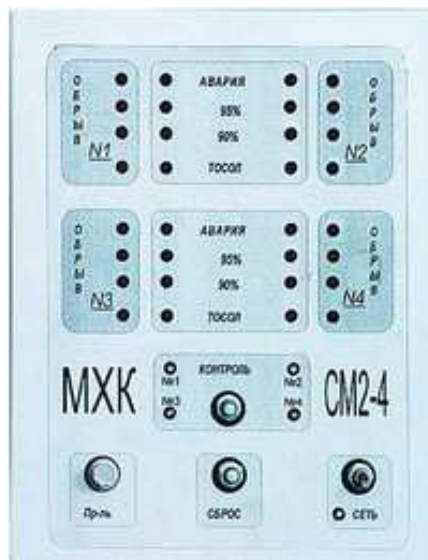

Сигнализатор для четырех емкостей
CM2-4М



Сигнализатор для шести емкостей
CM2-6М

Назначение и особенности сигнализаторов CM2

Сигнализаторы многоканальные CM2-2М, CM2-4М, CM2-6М в комплекте с датчиками уровня ДНУ-1 и ДНУ-2 предназначены для оснащения АЗС с целью предотвращения переполнения топливных двухстенных резервуаров и контроля герметичности их межстенного пространства по уровню жидкости в расширительных баках.

Сигнализаторы обеспечивают подачу световой и звуковой сигнализации на контрольных уровнях процентного заполнения резервуаров:

- «90%», «95%» и «аварийный»;
- «0%» – для расширительных баков, соединенных с межстенными пространствами, заполненными жидкостью (тосолом).

Приборы обеспечивают отключение исполнительных механизмов КЭМ-80А при достижении 95%-ного заполнения резервуара.

В сигнализаторах предусмотрен автоматический контроль целостности электрических цепей датчиков уровня ДНУ-1 и ДНУ-2.

Технические характеристики сигнализаторов СМ2

Напряжение питания		~ 220 В ± 15%, 50 ± 5 Гц
Потребляемая мощность, не более		5 Вт
Параметры электрического сигнала в цепях датчиков уровня:	напряжение, не более	13 В
	максимальный ток (при коротком замыкании), не более	15 мА
Параметры исполнительных механизмов:	напряжение	– 24 ... 220 В
	мощность, не более	100 Вт
	потребляемый ток, не более	1 А
Время непрерывной работы прибора		неограниченно
Температура окружающей среды		(+10 ... 50) °С
Средний срок службы		не менее 10 лет
Прибор устойчив к воздействию окружающего воздуха влажностью не более 80% при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.		