

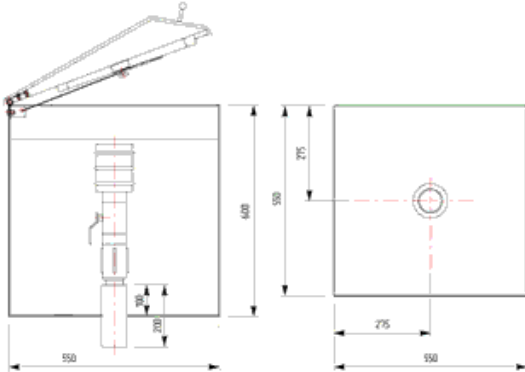


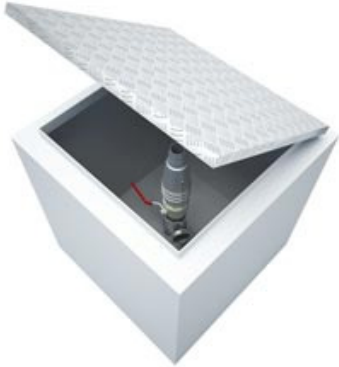
Технологический отсек узла рециркуляции паров

Технологические отсеки узлов рециркуляции предназначены для размещения и защиты технологического оборудования от внешнего воздействия.

В тех.отсеках устанавливаются [узлы рециркуляции паров](#), позволяющие подключать дыхательные системы автоцистерн к линиям рециркуляции паров резервуаров АЗС.

Технологический отсек с узлом рециркуляции паров в сборе, крышка с полимерным покрытием

Габаритные размеры (без крышки), не более:	
- высота, мм	600
- ширина, мм	550
- длина, мм	550
	

Габаритные размеры (без крышки), не более:	Технологический отсек с узлом рециркуляции паров в сборе, алюминиевая крышка	Технологический отсек с узлом рециркуляции паров сдвоенный в сборе, крышка с полимерным покрытием	Технологический отсек с узлом рециркуляции паров сдвоенный в сборе, алюминиевая крышка	
				
	высота, мм	600	600	600
	ширина, мм	550	550	550
	длина, мм	550	1000	1000