



Устройство нижнего налива УННА-100



Устройство нижнего налива в автоцистерны УННА-100 предназначено для нижнего налива нефти и нефтепродуктов в автомобильные цистерны.

Особенности устройства УННА-100:

- ⇒ Двухрядные шарниры обеспечивают лёгкое перемещение устройства без перекосов при длительной эксплуатации;
- ⇒ Замена уплотняющих манжет не требует разборки шарниров;
- ⇒ Устройство оборудовано гибким гофрированным сильфонным рукавом из нержавеющей стали;
- ⇒ Устройство оборудовано соединительной муфтой API-RP 1004;


⇒ Устройство оборудовано пружинным компенсатором для удобства и лёгкости подключения к обратному клапану автоцистерны;

⇒ Климатическое исполнение У, УХЛ или ХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.


Технические характеристики устройства нижнего слива УННА-100

Диаметр условного прохода, мм	100	
Рабочая зона , м, не менее	1,8	
Условное давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)	
Расчетная пропускная способность нефтепродуктов, м ³ /час, не более:	150	
Усилие при управлении устройством в пределах рабочей зоны, Н (кгс), не более	100 (10,0)	
Усилие поворота рукоятки соединительной муфты, Н (кгс), не более	100 (10,0)	
Время приведения устройства в рабочее положение, мин, не более	5	
Присоединительные размеры фланцев	ГОСТ 12820	
Назначенный ресурс циклов, не менее	5000	
Назначенный срок службы, лет, не менее	10	
Обслуживающий персонал, чел	1	
Габаритные размеры в сложенном положении, мм, не более:	высота	2710
	длина	1660
	ширина	1200
Масса, кг, не более	270	

Общий вид устройства УННА-100

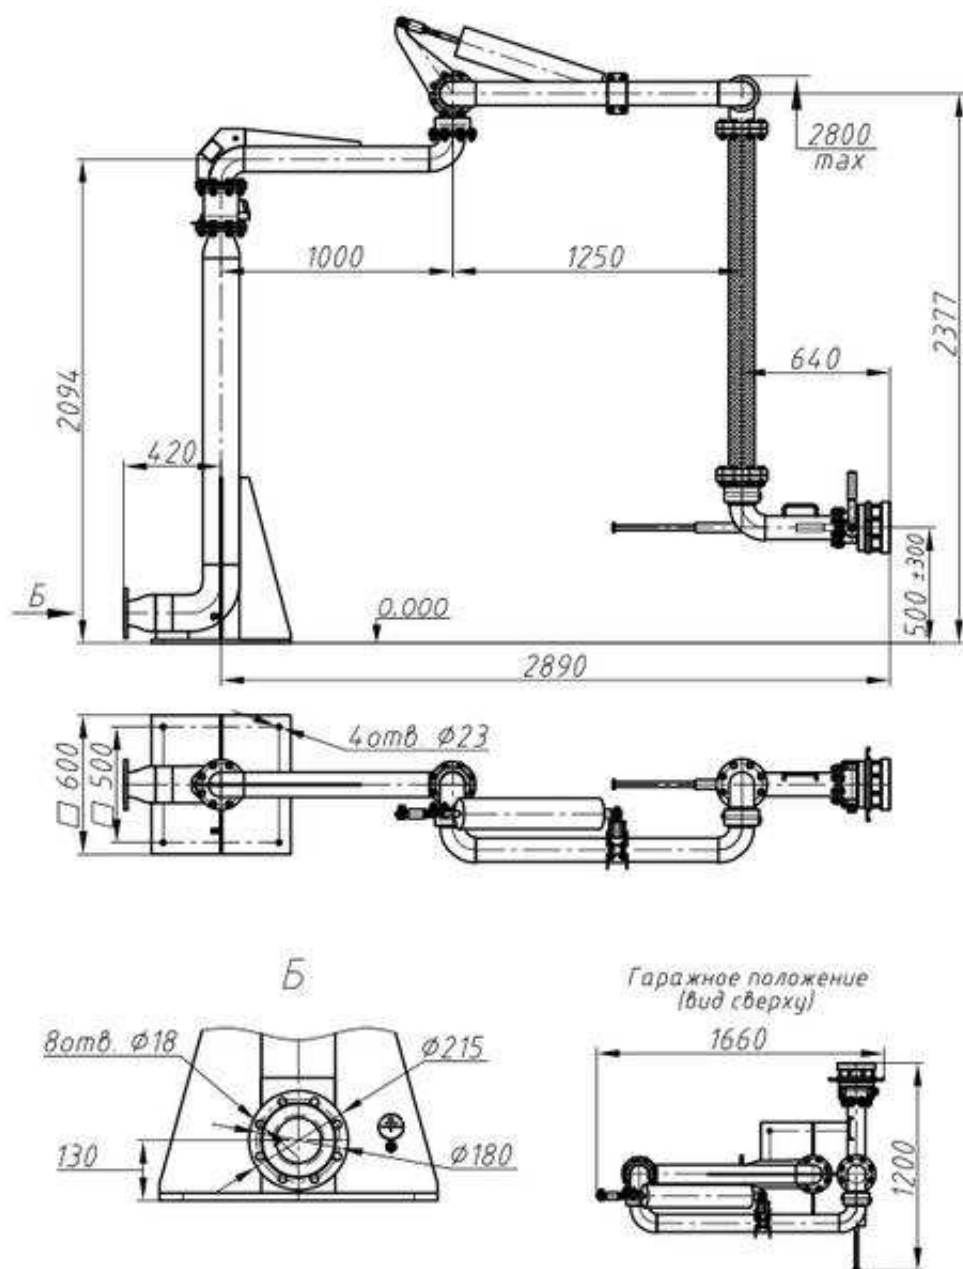

Общий вид устройства УННА-100

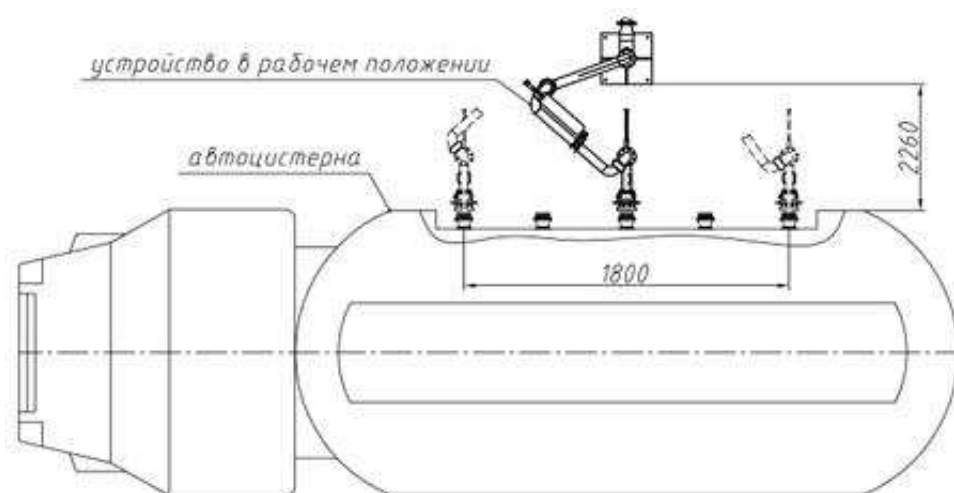

Зона действия устройства УННА-100