



Устройство верхнего налива УНЖ6-100АС-01



Устройство УНЖ6-100АС-01 предназначено для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны.

Особенности:

- 1) Двухрядные шарниры обеспечивают легкость вращения без перекосов при длительной эксплуатации.
- 2) Замена уплотняющих манжет не требует разборки большинства шарниров.
- 3) Система автоматического прекращения налива:
 - автономная - не требует для работы дополнительных источников энергии;
 - при достижении продуктом в цистерне уровня,

заданного датчиком, автоматически закрывается заслонка- прекращается налив и исключается перелив;

- датчик уровня фиксируется зажимом на наливной трубе возле обруча в любом необходимом положении по высоте. Это необходимо для установки предельного уровня налива в железнодорожных вагонах-цистернах различных типов;


- при необходимости позволяет прекратить налив вручную - рукояткой заслонки или втулкой датчика уровня, расположенной над обручем;

- обеспечивает прекращение налива без гидроудара.

Технические характеристики устройства налива УНЖ6-100АС-01

Диаметр условного прохода, мм		100
Рабочая зона , м, не менее		6,0
Условное давление, МПа (кгс/см ²), не более		1,0 (10)
Расчетная пропускная способность нефтепродуктов, м ³ /час, не более:		150
Усилие при управлении устройством в пределах рабочей зоны, Н (кгс), не более		50 (5)
Назначенный срок службы, лет, не менее		10
Обслуживающий персонал, чел		1
Габаритные размеры в сложенном положении, мм, не более:	высота	3700
	длина	3700
	ширина	600
Масса, кг, не более		260

Монтажная схема устройства налива УНЖ6-100АС-01

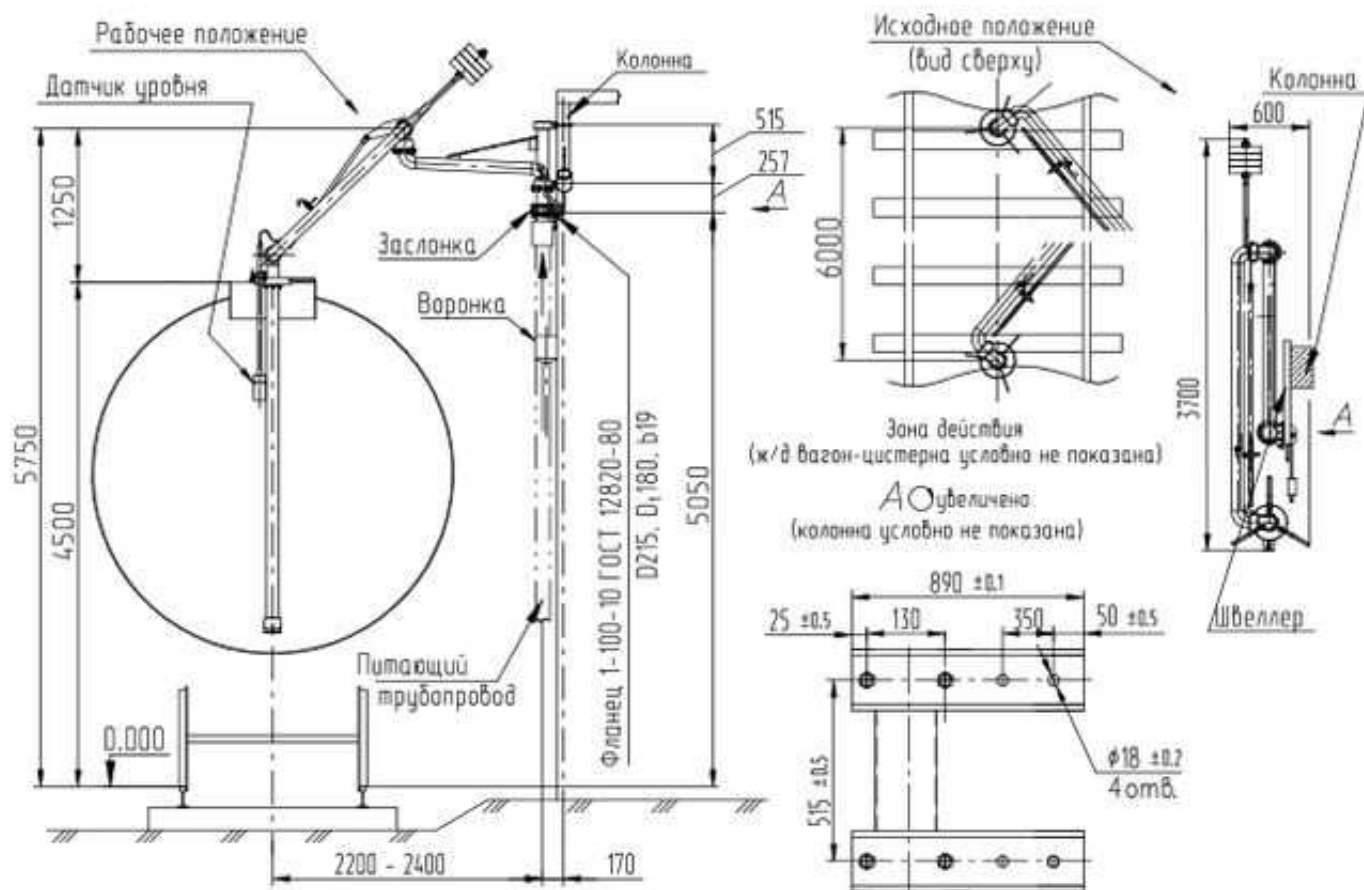

Монтажная схема