



Узел рециркуляции паров УПР-50



Узел рециркуляции паров нефтепродуктов УПР-50 предназначен для герметичного соединения линии рециркуляции резервуарного парка АЗС к автоцистерне.

Обеспечивает рециркуляцию паров топлива по замкнутому контуру (без выхода их в окружающее пространство) при сливо-наливных операциях на АЗС, АЗК и нефтехранилищах.

Узел подключения линии рециркуляции паров устанавливается в колодце слива нефтепродуктов и является соединительным звеном между шлангом дыхательной системы автомобильных цистерн и

трубопроводом рециркуляции паров резервуаров.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды узел рециркуляции паров УПР-50 изготавливается в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Предлагаем узел УПР-50 по ценам завода-изготовителя. Узел имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Пример обозначения при заказе: **УПР-50 УХЛ1 ТУ 3689-055-10524112-2003**, где:

50 - условный проход, мм.,

УХЛ1 - климатическое исполнение.

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-055-10524112-2003

Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-29813 от 10.06.2008г.


Техническая информация на узел рециркуляции паров УПР-50

Наименование параметров		УПР-50
Условный проход DN, мм		50
Условное давление, МПа, не более		0,06
Габаритные размеры, мм	длина	193
	высота (в сборе)	492
Диаметр присоединительного фланца, мм		160
Масса, кг, не более		4,5

Примечание: Узел УПР-50 по требованию заказчика могут быть изготовлен под фланцевое соединение «шип-паз». Ввиду конструктивной особенности во фланце изделий выполняется паз, отличающийся от размеров ГОСТ 12815-80.

По требованию заказчика данные изделия комплектуются ответными фланцами.

Чертеж узел рециркуляции паров УПР-50

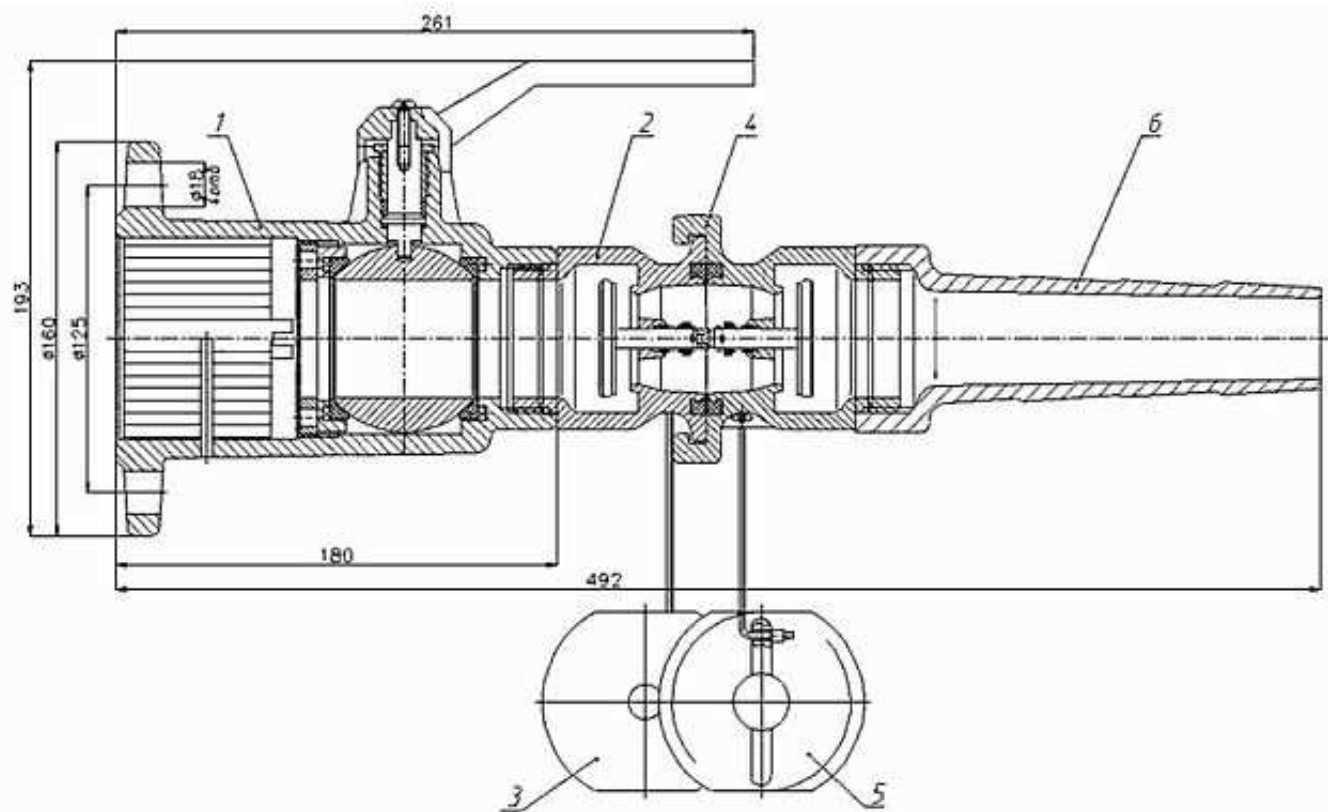

1-корпус крана с огнепреградителем; 2-полумуфта нижняя; 3-крышка полумуфты нижней; 4-полумуфта верхняя; 5-крышка полумуфты верхней; 6-ниппель.