



Устройство сливное УС-80А и УС-80А-135



Устройство сливное УС-80А используется для слива бензина и дизельного топлива из автоцистерн в резервуары автозаправочных станций (АЗС).

Устройство сливное выпускается двух типоразмеров: УС-80А (отвод под углом 90°) и УС-80А-135 (отвод под углом 135°).

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды устройство изготавливается в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Предлагаем устройство сливное УС-80А по ценам завода-изготовителя. Устройство имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Пример обозначения при заказе: **УС-80А У1 ТУ 3689-051-10524112-2006**, где:

80 – условный проход устройства;

А – корпус огнепреградителя из алюминиевого сплава;

У1 – климатическое исполнение.

ТУ 3689-051-10524112-2006, соответствует:

* Сапкон ТУ 3686-051-00217633-2006.


Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-23820 от 14.03.2007г.

Техническая информация на устройство сливное УС-80А

Наименование параметров		УС-80А	УС-80А-135
Условный проход DN, мм		80	80
Рабочее давление, МПа, не более		0,25	0,25
Габаритные размеры, мм, не более	длина	500	634
	ширина	210	210
	высота	590	426
Масса, кг, не более		23	25

Чертеж устройство сливное УС-80А

Общий вид устройства сливного УС-80А:

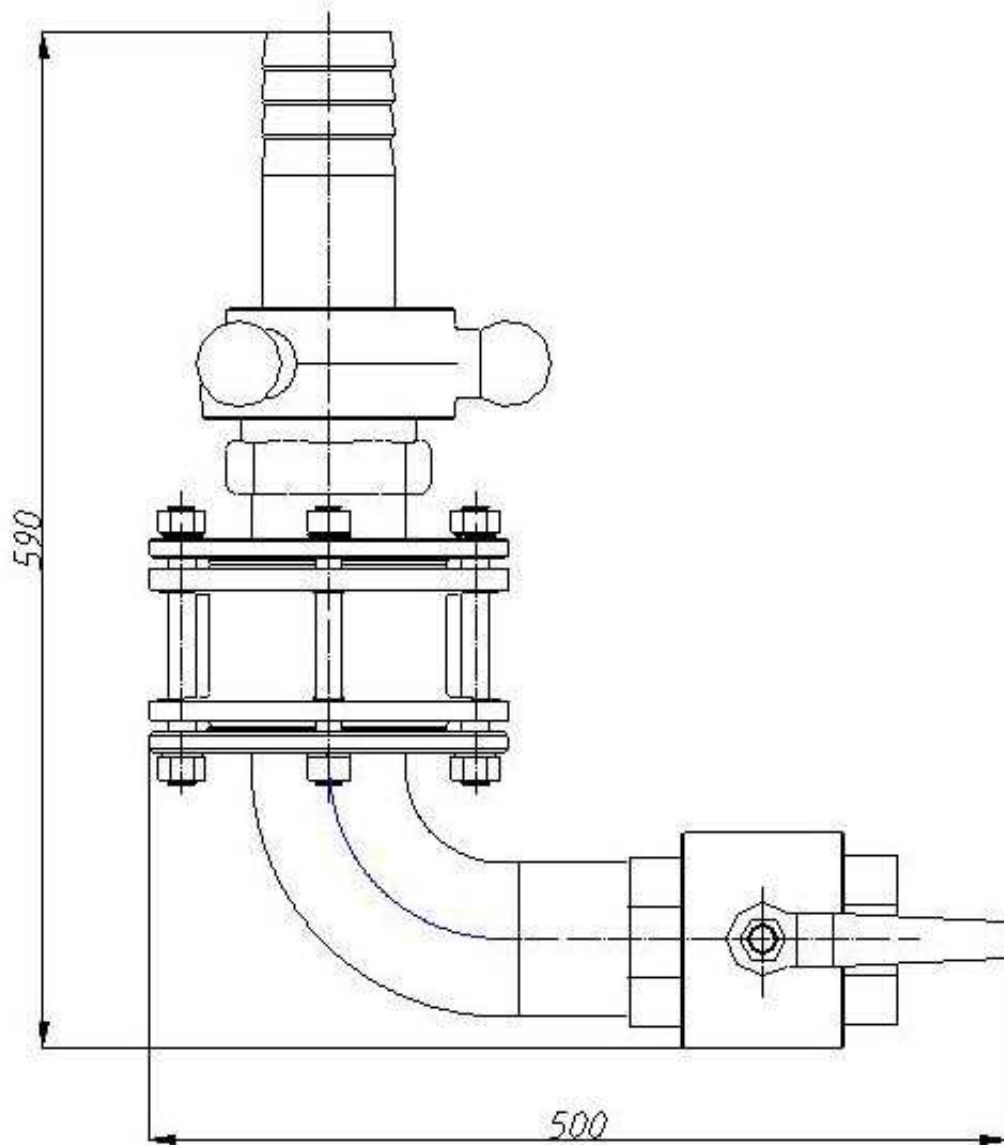

Общий вид устройства сливного УС-80А-135:

