

Задвижка стальная клиновая 30с41нж



**Задвижка 30с41нж стальная клиновая литая с
выдвижным шпинделем фланцевая**

предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах и технологических линиях, которые транспортируют воду, масло, пар, нефтепродукты, и другие жидкие и газообразные среды, которые не являются агрессивными по отношению к деталям задвижки.


Маркировка стальной задвижки 30с41нж:

На лицевой стороне корпуса задвижки нанесена маркировка:
PN 16 50, (80), (100), (150), (200), (250), (300) где:
PN-условное давление среды, кгс/см²;
50, (80), (100), (150), (200), (250), (300) - условный проход,
мм.

Технические характеристики стальной задвижки 30с41нж

Наименование параметров	30с41нж						
Проход условный ДУ, мм	ДУ50	ДУ80	ДУ100	ДУ150	ДУ200	ДУ250	ДУ300
Масса, кг (не более)	17	30	40	90	125	265	440
Строительная длина, мм ГОСТ 3706-83	180	210	230	280	330	450	500
Давление рабочее, РУ	1,6 Мпа (16кгс/см2)						
Температура рабочей среды	от -40С до +425С						
Способ управления	Ручной (от маховика)						
Герметичность затвора	Соответствует классу " В " ГОСТ 9544-93						
Тип соединения	Фланцевый: Фланцы задвижек 30с41нж - по ГОСТ 12819 исполнение 1, Ответные фланцы - по ГОСТ 12820-80, 12821-80						
Коэффициент сопротивления	1,0						
Рабочая среда	Холодная вода, горячая вода, пар, жидкие нефтепродукты						
Материал вставки	Наплавленная нержавеющая сталь						
Рабочее положение задвижек	Любое						
Рабочее положение затвора	Полностью открыто или полностью закрыто						
Направление подачи среды	Любое						

Конструкция стальной задвижки 30с41нж

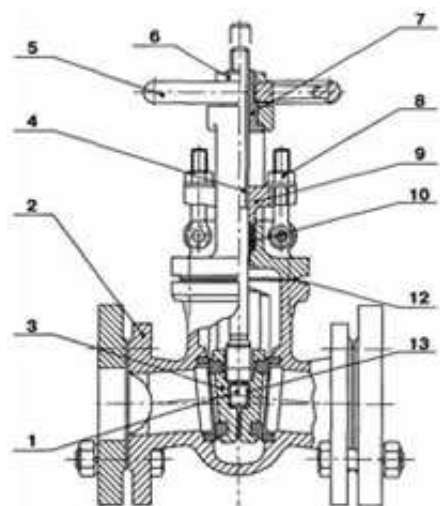

1. Ось;
2. Корпус;
3. Клин;
4. Шпиндель;
5. Маховик;
6. Гайка;
7. Втулка резьбовая;
8. Гайка;
9. Сальник;
10. Набивка сальниковая;
11. Крышка;
- 12,13. Прокладка.