



Клапан паровозврата 1021.00.00.00



Клапан паровозврата 1021.00.00.00 предназначен для стыковки коллектора отвода паровоздушной смеси (ПВС) автоцистерны с системой утилизации паров во время налива и с системой возврата паров во время слива цистерны.

На клапане паровозврата установлен **клапан блокировки**, при нажатии на который стыковочной муфтой происходит переключение пневмолинии и запитывается **клапан отвода паров**.

Обозначение при заказе:

Клапан паровозврата 1021.00.00.00


▲ Технические характеристики клапана паровозврата 1021.00.00.00

свернуть ▲

Пропускная способность при избыточном давлении полного открытия затвора P_0 , м ³ /ч	80 ... 90
Состояние клапана	Нормально закрытый
Масса, не более, кг	4

▲ Общий вид и чертеж клапана паровозврата 1021.00.00.00

свернуть ▲

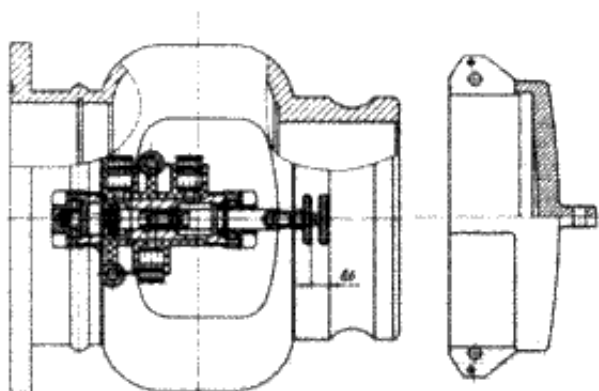

▲ Фотогалерея

свернуть ▲

