



Ограничитель уровня налива 784.00.00.00



Ограничитель уровня налива 784.00.00.00 предназначен для подачи сигнала о превышении предельного уровня продукта в цистерне при её нижней загрузке.

Ограничитель уровня работает в сочетании с пневматическим **донным клапаном** и **наборным блоком управления**, которые запитываются от пневматической сети автомобиля.

При заполнении цистерны до определенного уровня, ограничитель подает пневматический сигнал на закрытие **донного клапана**, через который идет заполнение цистерны.

Обозначение при заказе:

- Ограничитель уровня налива 784.00.00.00 - для нефтепродуктов
 - Ограничитель уровня налива 784.00.00.00-01 - для авиатоплива
- ТУ 4212-143-05806720-2000

▲ Технические характеристики ограничителя уровня налива 784.00.00.00


[свернуть ▲](#)

Рабочее избыточное давление пневмосети автомобиля, МПа	0,55
Минимальное погружение трубки, мм	50
Максимальное погружение трубки, мм	150
Температура окружающей среды, С	-40 ... +50
Масса, не более, кг	3,2

▲ Общий вид и чертеж Ограничитель уровня налива 784.00.00.00

[свернуть ▲](#)

(нажмите для увеличения)

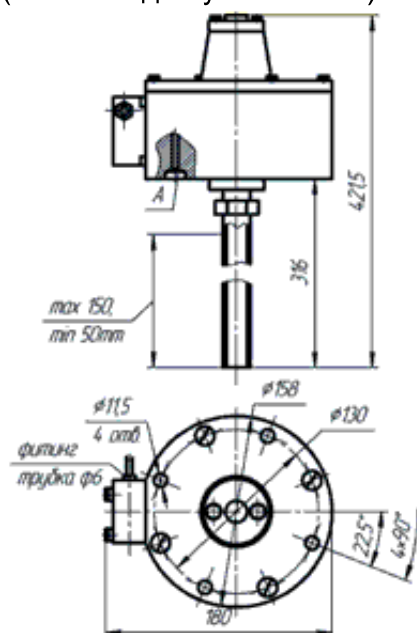

Внимание!

При установке ограничителя уровня налива отверстие А не должно перекрываться прокладкой.