



Патрубок приёмо-раздаточный ППР



Патрубки приёмо-раздаточные ППР являются составной частью резервуара и предназначены для подсоединения **запорной арматуры, хлопушек** и другого оборудования.

Через патрубок осуществляется прием в вертикальный резервуар или выдача из него нефтепродуктов. Патрубок приёмо-раздаточный ППР монтируется в нижнем поясе боковой стенки резервуара. С внешней стороны к нему присоединяется **задвижка**, а на внутреннем конце патрубка, внутри вертикального резервуара, устанавливается **хлопушка**.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубки ППР изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Патрубки приёмо-раздаточные ППР имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Предлагаем по ценам завода-изготовителя следующие наименования патрубка приёмо-раздаточного ППР:

ППР-50, ППР-65, ППР-80, ППР-100, ППР-150, ППР-200, ППР-250, ППР-300, ППР-350, ППР-400, ППР-500, ППР-600, ППР-700.

Пример обозначения при заказе:

ППР-400 УХЛ1 ТУ 3689-046-10524112-2003, где: 400 - условный проход патрубка, УХЛ1 - климатическое исполнение.

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-046-10524112-2003, соответствует:

* Сапкон ТУ 3689-018-00217633-97;


* АОМЗ ТУ 3689-020-03467856-2001.

Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-24373 от 27.04.2007г.


Техническая информация на патрубок приёмо-раздаточный ППР

Обозначение изделия	Условный проход DN	h, мм	Присоединительные размеры фланцев на условное давление МПа (кг/см 2)						Габаритные размеры, мм, не более		Масса, кг, не более
			для запорной арматуры 1,0 (10)			для хлопушек 0,6 (6)					
			D1, мм	d, мм	n, шт	D2, мм	d1, мм	n1, шт	Длина, L	Диаметр, D	
ППР-50	50	-	125	18	4	110	14	4	300	180	11
ППР-65	65	-	145	18	4	130	14	4	300	180	7,9
ППР-80	80	200	160	18	8	150	18	4	300	180	9,5
ППР-100	100	200	180	18	8	170	18	4	300	220	14,6
ППР-150	150	200	240	18	8	225	18	8	300	320	22,5
ППР-200	200	250	295	22	8	280	18	8	350	440	29
ППР-250	250	250	350	22	12	335	18	12	380	550	50,7
ППР-300	300	250	400	2	12	395	22	12	380	650	66,8
ППР-350	350	300	460	22	16	445	22	12	380	760	96
			для запорной арматуры 1,6 (16)			для хлопушек 1,6 (16)					
ППР-400	400	300	525	30	16	525	30	16	565	860	175
ППР-500	500	400	650	33	20	650	33	20	625	1060	270
ППР-600	600	400	770	39	20	770	39	20	705	1260	370
ППР-700	700	400	840	39	24	840	39	24	600	1460	419

Чертеж патрубка приёмо-раздаточного ППР

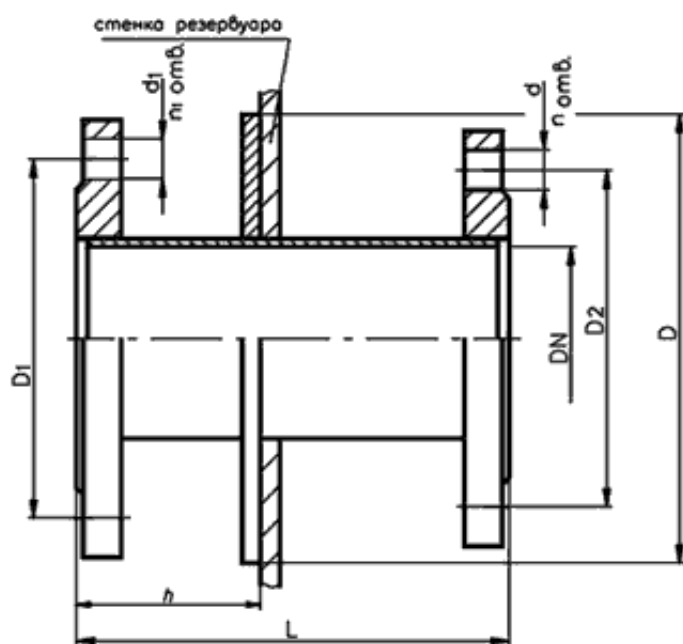

Общий вид приёмо-раздаточного патрубка (ППР-80...ППР-350)

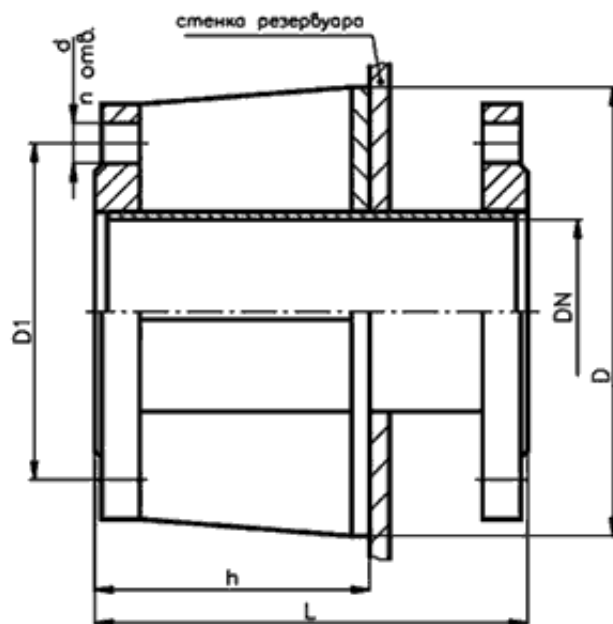

Общий вид приёмо-раздаточного патрубка (ППР-400...ППР-600)